

# METHOD FOR DISPLAYING INFORMATION RESPONSIVE TO SENSING PHYSICAL PRESENCE PROXIMATE TO COMPUTER INPUT DEVICE

Publication number: JP2002323945

Publication date: 2002-11-08

Inventor: HINCKLEY KENNETH P; BATHICHE STEVEN N;  
VONG WILLIAM; CAUTHORN JAMES H; LADAS  
COREY M; FRY KENNETH V

Applicant: MICROSOFT CORP

Classification:

- international: G06F3/02; A63F13/06; G05G9/047; G06F3/01;  
G06F3/023; G06F3/033; G06F3/02; A63F13/02;  
G05G9/00; G06F3/01; G06F3/023; G06F3/033; (IPC1-  
7): G06F3/00; G06F3/02; G06F3/033

- european: A63F13/06; G05G9/047; G06F3/023A5; G06F3/033A1;  
G06F3/033A1M; G06F3/033D2; G06F3/033Z8D1;  
G06F3/033Z8D4; G06F3/033Z8D5

Application number: JP20020069359 20020313

Priority number(s): US20010804496 20010313


Also published as:

EP1241557 (A:

Report a data error he

## Abstract of JP2002323945

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a user with an ability for more easily determining the function and states of auxiliary control regardless of its context (application or game in active state, for example). **SOLUTION:** In a computer system, a touch sensitive input device having touch sensitive auxiliary control system is used to anticipate a user's action. When a user's hand approaches the touch sensitive input device, feedback is displayed on a display screen. The user receives the feedback without activating the input device. The feedback can take the form of status information related to a feature controlled by that input device and can vary depending upon an opened application. Likewise, when the hand of the user is moved away from the touch sensitive input device, the feedback brought on by sensing the hand of the user can disappear.

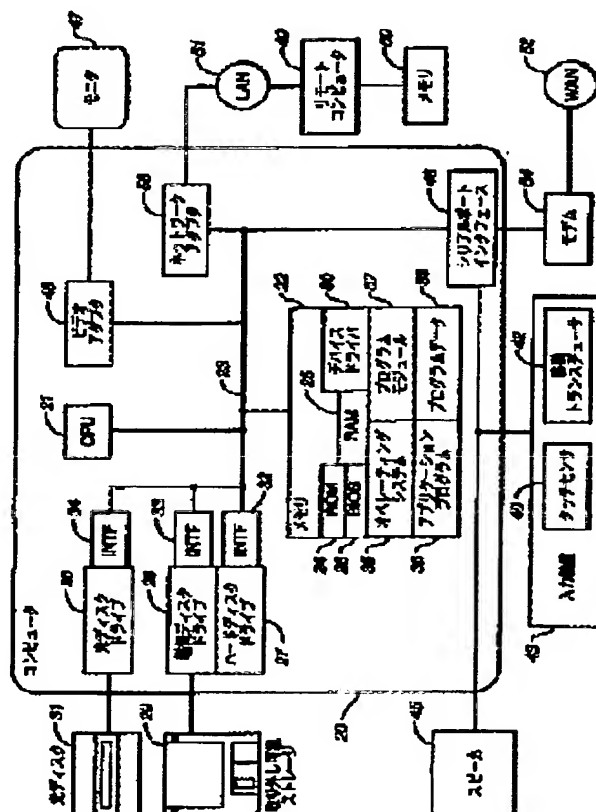

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(11)特許出願公開番号  
特開2002-323945  
(P2002-323945A)

(43)公開日 平成14年11月8日(2002.11.8)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	F I	テ-マ-コ-ト* (参考)
G 0 6 F	3/00	6 0 1	G 0 6 F 3/00	6 0 1 5 B 0 2 0
	3/02	3 2 0		3 2 0 5 B 0 8 7
	3/033	3 4 0		3 4 0 C 5 E 5 0 1

審査請求 未請求 請求項の数47 O.L (全 44 頁)

(21)出願番号 特願2002-69359(P2002-69359)

(22)出願日 平成14年3月13日(2002.3.13)

(31)優先權主張番号 09/804,496

(32)優先日 平成13年3月13日(2001.3.13)

(33)優先權主張国 米国 (US)

(71) 出題人 391055933

マイクロソフト コーポレーション

MICROSOFT CORPORATION

アメリカ合衆国 ワシントン州 98052-  
6399 レッドモンド ワン マイクロソフト  
ウェイ (番地なし)

(72)発明者 ケネス ピー. ヒンクリー

アメリカ合衆国 98109 ワシントン州  
シアトル フルトン ストリート 314

(74) 代理人 100077481

弁理士 谷 義一 (外2名)


**最終頁に続く**

(54) 【発明の名称】 コンピュータ入力装置に近接する物理的存在の感知に応答して情報を表示する方法

(57) 【要約】

【課題】 補助用コントロールの機能およびステータスを、そのコンテキスト（例えばアクティブな状態にあるアプリケーションやゲーム）に関係なく、より容易に決定できる能力をユーザに提供する。

【解決手段】 コンピュータシステムで、タッチセンシティブな補助用コントロールを有するタッチセンシティブな入力装置を使用することにより、ユーザの行動を予想する。ユーザの手がタッチセンシティブな入力装置に接近すると、表示画面にフィードバックを表示する。ユーザは、入力装置を起動せずにフィードバックを受け取る。このフィードバックは、その入力装置によって制御している機能に関連するステータス情報の形をとることができ、開かれているアプリケーションに応じて変化する。同様に、ユーザの手がタッチセンシティブな入力装置から離れると、ユーザの手を感知することによって表示したフィードバックを消す。

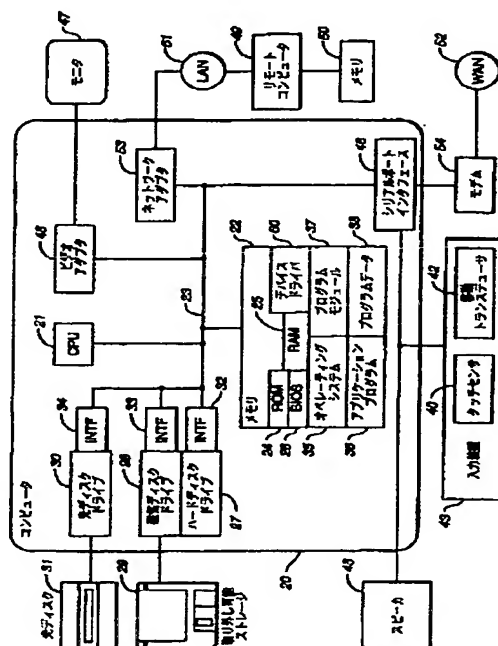

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 コントロール用つまみおよび表示画面を有するコンピュータシステムにおいて、前記コントロール用つまみが静止している所定の期間にわたって、前記コントロール用つまみに近接または接触している物理的存在を検出するステップと、前記検出ステップにตอบสนองして表示画面上に表示ウィジェットを表示するステップであって、前記表示ウィジェットが、前記コントロール用つまみと関連付けられたステータス情報を提供するステップとを含むことを特徴とする方法。

【請求項 2】 前記ステータス情報に音量設定が含まれることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 前記コントロール用つまみに近接または接触している前記物理的存在の検出を行いながら、前記コントロール用つまみ以外の入力用コントロールにตอบสนองして前記表示ウィジェット中の前記ステータス情報を変えるステップをさらに含むことを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】 前記入力用コントロールがポインティングデバイスであることを特徴とする請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】 コントロールスイッチおよび表示画面を有するコンピュータシステムにおいて、前記コントロールスイッチがその時点におけるスイッチ状態を維持する第 1 の所定期間にわたって、前記コントロールスイッチに近接または接触している物理的存在を検出するステップと、前記検出ステップにตอบสนองして前記表示画面に表示ウィジェットを表示するステップであって、前記表示ウィジェットが前記コントロールスイッチと関連付けられたステータス情報を提供するステップとを含むことを特徴とする方法。

【請求項 6】 前記コントロールスイッチが、ロッカースイッチまたはダイヤルスイッチのいずれかであることを特徴とする請求項 5 に記載の方法。

【請求項 7】 マルチメディアアプリケーションの場合、前記ステータス情報が、曲名、残りの曲時間、曲の長さ、アルバムタイトル、およびアルバム全体の長さのうち少なくとも 1 つを識別することを特徴とする請求項 5 に記載の方法。

【請求項 8】 前記表示ステップが、マルチメディアコントロールパネルを表示することをさらに含むことを特徴とする請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】 前記ステータス情報がゲームに関連することを特徴とする請求項 5 に記載の方法。

【請求項 10】 前記コントロールスイッチ以外の入力用コントロールにตอบสนองして、前記表示ウィジェット中の前記ステータス情報を変えるステップをさらに含むことを特徴とする請求項 5 に記載の方法。

【請求項 11】 前記入力用コントロールがヘッドセットまたはマイクロフォンであることを特徴とする請求項 10 に記載の方法。

【請求項 12】 前記ステータス情報が、現在実行中のアプリケーションを識別することを特徴とする請求項 5 に記載の方法。

【請求項 13】 ユーザが前記コントロールスイッチを使用してアプリケーションを選択するのにตอบสนองして、前記識別されたアプリケーションを前記表示画面の最前面に配置するステップをさらに含むことを特徴とする請求項 12 に記載の方法。

【請求項 14】 前記ステータス情報がタスクバーを含むことを特徴とする請求項 5 に記載の方法。

【請求項 15】 前記表示ウィジェットを表示した状態で、第 2 の所定期間にわたる、前記コントロールスイッチに近接または接触した前記物理的存在の不在を検出するステップと、前記物理的存在の前記不在の検出にตอบสนองして、前記表示ウィジェットの表示を中止するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項 5 に記載の方法。

【請求項 16】 補助用コントロールを含む入力装置と、表示画面とを有するコンピュータシステムにおいて、

前記補助用コントロールがその時点におけるコントロール状態を維持する第 1 の所定期間にわたって、前記補助用コントロールに近接または接触している物理的存在を検出するステップと、

前記検出ステップにตอบสนองして前記表示画面に表示ウィジェットを表示するステップであって、前記表示ウィジェットが、前記補助用コントロールに関連付けられたステータス情報を提供するステップとを含むことを特徴とする方法。

【請求項 17】 前記補助用コントロールが、ジョイスティックまたはホイールのいずれかであることを特徴とする請求項 16 に記載の方法。

【請求項 18】 前記補助用コントロールが、ボタンまたはキーのいずれかであることを特徴とする請求項 16 に記載の方法。

【請求項 19】 前記物理的存在がユーザの手であることを特徴とする請求項 16 に記載の方法。

【請求項 20】 前記表示ウィジェットを表示した状態で、第 2 の所定期間にわたる、前記補助用コントロールに近接または接触した前記物理的存在の不在を検出するステップと、

前記第 2 の所定期間にわたる前記物理的存在の前記不在の検出にตอบสนองして、前記表示ウィジェットの表示を中止するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項 16 に記載の方法。

【請求項 21】 前記表示ウィジェットを表示した状態で、第 2 の所定期間にわたる、前記補助用コントロール

に近接または接触した前記物理的存在の不在を検出するステップと、

前記検出ステップに応答して、前記表示画面上の前記表示ウィジェット内にポインタが置かれているかどうかを判定するステップと、

前記ポインタが前記表示ウィジェット内に置かれていない場合、前記表示ウィジェットの表示を中止するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項22】 前記補助用コントロール以外の入力用コントロールを使用して、前記表示ウィジェット中の前記ステータス情報を変えるステップをさらに含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項23】 前記入力用コントロールが、ヘッドセットまたはマイクロフォンであることを特徴とする請求項22に記載の方法。

【請求項24】 前記入力用コントロールがポインティングデバイスであることを特徴とする請求項22に記載の方法。

【請求項25】 前記入力装置が、マウス、トラックボール、タッチパッド、キーボード、またはゲームコントローラの1つであることを特徴とする請求項24に記載の方法。

【請求項26】 前記識別されるステータス情報が、アクティブ状態の1つのアプリケーションにのみ適用できることを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項27】 第1のアプリケーションがアクティブである際に表示される、前記補助用コントロールに関連付けられたステータス情報のタイプが、第2のアプリケーションがアクティブである際に表示される、前記補助用コントロールに関連付けられたステータス情報のタイプと異なることを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項28】 前記ステータス情報が、メッセージング(messaging)に関連する情報であることを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項29】 前記ステータス情報に、新着(new)または未読の、標準的優先度または高優先度のメッセージの数、インボックスウィンドウ、最も新しく受信したメッセージの少なくとも1つに関する簡潔な情報、および警告ステータスの1つが含まれることを特徴とする請求項28に記載の方法。

【請求項30】 ウェブブラウザがアクティブなアプリケーションであるときに、前記ステータス情報が、最も最近使用した検索の少なくとも1つ、最も最近得られた検索結果の少なくとも1つ、訪問することが可能な前のウェブページおよび次のウェブページの識別、気に入っているウェブページのリスト、および現在のページローディング情報を含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項31】 前記ステータス情報がタスクバーを含

むことを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項32】 前記ステータス情報が、アクティブなアプリケーションを識別することを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項33】 前記ステータス情報が、プリンタのステータス情報を提供することを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項34】 前記ステータス情報が、クリップボードの内容を識別することを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項35】 前記ステータス情報が、最も最近保存されたファイルの時刻、日付、場所、ファイルタイプ、およびサイズのうち少なくとも1つを識別することを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項36】 前記補助用コントロールが数学演算子を表すキーであり、表計算のアプリケーションにおいて、前記ステータス情報が、前記数学演算子を表計算中のデータに適用した場合の結果を識別することを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項37】 前記補助用コントロールが、前記表示画面のスクロール機能を制御するように構成され、前記ステータス情報が前記ホイールの設定を識別することを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項38】 前記入力装置が、マウス、トラックボール、タッチパッド、キーボード、またはゲームコントローラの1つであることを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項39】 前記ステータス情報がゲームに関連するものであることを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項40】 入力装置および表示画面を有するコンピュータシステムにおいて、前記入力装置がその時点におけるコントロール状態を維持する第1の所定期間にわたって、前記入力装置に近接または接触している物理的存在を検出するステップと、前記検出ステップに応答して、前記表示画面に表示されている情報を画面から消すステップとを含むことを特徴とする方法。

【請求項41】 前記情報が表示ウィジェットを含むことを特徴とする請求項40に記載の方法。

【請求項42】 前記表示ウィジェットに、スクロールバーまたはツールバーが含まれることを特徴とする請求項41に記載の方法。

【請求項43】 前記表示画面から前記情報を消した後、第2の所定期間にわたる、前記入力装置に近接または接触した前記物理的存在の不在を検出するステップと、

前記第2の所定期間にわたる前記物理的存在の前記不在を検出するのに応答して、前記情報を前記表示画面に再度表示するステップとをさらに含むことを特徴とする請

求項40に記載の方法。

【請求項44】 前記入力装置がポインティングデバイスホイールであることを特徴とする請求項40に記載の方法。

【請求項45】 前記入力装置が、スクロール機能を制御するように構成されていることを特徴とする請求項40に記載の方法。

【請求項46】 前記入力装置がホイールまたはタッチパッドであることを特徴とする請求項45に記載の方法。

【請求項47】 前記入力装置が、ボタンまたはキーのいずれかであることを特徴とする請求項40に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 技術分野本発明は、コンピュータシステム用の入力装置に関する。より詳細には、本発明は、コンピュータシステムにおけるタッチ検出可能（タッチセンシティブと以下表現する）な入力装置の使用に関する。

【0002】 本出願は、1998年9月14日に出願され、連続番号09/152,434を割り振られ、本出願の譲受人に譲渡された、Hinckley他による「Proximity Sensor in a Computer Input Device」という名称の同時係属米国特許出願の一部係属出願である。この出願は参照により本明細書に組み込む。本出願はまた、1998年9月14日に出願され、連続番号09/152,432を割り振られ、本出願の譲受人に譲渡された、Hinckleyによる「A Technique For Implementing a Two-Handed Desktop Use Interface For a Computer」という名称の同時係属米国特許出願の一部係属出願である。この出願は参照により本明細書に組み込む。本出願はさらに、1998年9月14日に出願され、連続番号09/152,443を割り振られ、本出願の譲受人に譲渡された、Hinckley他による「Method of Interacting With a Computer Using a Proximity Sensor in a Computer Input Device」という名称の同時係属米国特許出願の一部係属出願である。この出願は参照により本明細書に組み込む。

【0003】 さらに、本出願は、1998年11月25日に本出願の譲受人に譲渡されたHinckleyによる「A Technique For Implementing an On-Demand Display Widget Through Control

led Fading Initiated By User Contact With a Touch Sensitive Input Device」という名称の同時係属米国特許出願の一部係属出願である。この出願は参照により本明細書に組み込むが、この出願は、1998年9月14に出願され、連続番号60/100,261を割り当てられた「Toolglass Improvements-On-Demand Tool Sheet; Gesturing Through Tool Sheets」という名称の米国仮特許出願に対する優先権を主張している。本出願はまた、1998年11月25日に本出願の譲受人に譲渡された、Hinckleyによる「A Technique For Implementing an On-Demand Tool Glass For Use in a Desktop User Interface」という名称の同時係属米国特許出願の一部係属出願である。この出願は参照により本明細書に組み込むが、この出願は、1998年9月14日に本出願の譲受人に譲渡された、Hinckleyによる「Toolglass Improvements-On-Demand Tool Sheet; Gesturing Through Tool Sheets」という名称の米国仮特許出願に対する優先権を主張している。

【0004】 本出願は、2000年4月5日に本出願の譲受人に譲渡されたHinckley他による「Method of Interacting With a Computer Using a Proximity Sensor in a Computer Input Device」という名称の同時係属米国特許出願に関連する。この出願は参照により本明細書に組み込むが、この出願は、上記に示した米国特許出願番号09/152,443の係属出願である。

【0005】

【従来の技術】 関連技術

キーボード、タッチパッド、トラックボール、ゲームコントローラおよびマウスなどのコンピュータシステム用の入力装置は、ジョイスティック、タッチパッド、トラックボール、ヘッドセット、マイクロホン、ボタン、つまみ、ロッカースイッチ、トリガ、スライダ、ホイール、生物測定学を応用したセンサなど、1つまたは複数の補助用コントロールを含むことが多い。補助用コントロールは単独で使用することも、入力装置および他の補助用コントロールと合わせて使用することも可能である。

【0006】 入力装置の大半は、トランスデューサまたはスイッチを用いて入力信号を生成する。スイッチは通常、キーボードのキーや、マウスのボタン、ジョイスティック

10

20

30

40

50

ィック、およびゲームコントローラの中にある。トランスデューサはマウスおよびトラックボールの中にあり、そのような装置の内部にあるボールの動きに基づくか、または表面上での装置の移動を光学的に検出することによって電気信号を生成している。トランスデューサはヘッドセットの中にもあり、この場合は音声信号を電気信号に変換する。タッチパッドは、ユーザがタッチパッドに触れると電気信号を提供するセンサを用いて入力信号を生成するが、この信号は、タッチパッド内で接触の行われた位置を含んでいる。

【0007】入力装置およびその補助用コントロールがコンピュータに提供することのできる情報の量を増加することが望まれるが、入力装置に追加することのできるトランスデューサおよびスイッチの数は、ユーザが特定のトランスデューサやスイッチが行う機能をすべて記憶するための能力からおのずと制限され、また入力装置（例えばキーボードやマウス）にスイッチおよびトランスデューサを配置するのに利用できる面積（real estate）、あるいは少なくとも実行可能な形で利用することのできる面積という実用面から制限される。ユーザが1つ1つの補助用コントロールの機能を決定することができるが、この能力も一般には、その補助用コントロールが本来持つ、あるいはそれに近い固定した機能（static label）に制限されてしまい、それぞれの補助用コントロールを起動し、ボタンをクリックし、メニューオプションを選択して、ヘルプファイルを要求するか、ユーザマニュアルを読むことになる。さらに補助用コントロールの機能は、ゲームあるいはアプリケーションごとに変わる場合がある。したがって、ある補助用コントロールの固定機能は、その入力装置とその補助用コントロールの機能およびステータスがアプリケーションごとに変わる場合にはほとんど価値のないものになる。これに関して、ユーザが、あるゲームまたはアプリケーションにおけるボタンおよび他のコントロールの割り当てを覚えたととしても、別のゲームまたはアプリケーションでは、同じボタンまたはコントロールに異なる機能が割り当てられる可能性がある。同様に、補助用コントロールが制御する機能のステータスは、一般にはそのコントロールを起動することでは決定することができない。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】したがって、補助用コントロールの機能およびステータスを、そのコンテキスト（例えばアクティブな状態にあるアプリケーションやゲーム）に関係なく、より容易に決定できる能力をユーザに提供することが必要とされている。

【0009】この必要性に対応するために、LEDや小型LCDなどの表示器を入力装置およびその補助用コントロールに直接組み込んで、フィードバックまたは状態情報を提供することが可能である。しかし、LEDやL

CDを個々の補助用コントロールと関連付けると、消費電力量および入力装置のコストがいずれも増大する。さらに、LEDおよびLCDの出力形態は非常に限られており、またメインの表示（例えばコンピュータモニタ）から離れているので、ユーザは、コントロールの機能やステータスを決定するのに、常に画面から補助用コントロールに視線を移動しなければならない。このように常に注意力の対象を移動していると、その時点のコンテキストを繰り返し把握し直さなければならないので、ユーザは精神的に疲労しかねない。したがって、コンピュータシステムで入力装置の補助用コントロールの機能および/またはステータスを決定するための、より効率的で、簡便かつ/または費用効果の高い方式を提供することが必要とされている。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、物理的な存在を感知し、画面上の表示やコントロール自体における視覚的フィードバック、聴覚的なフィードバック（例えば音声や音楽）、あるいは触覚によるフィードバック（例えばバイブレーション）を提供する、タッチセンシティブな補助用コントロールを有するタッチセンシティブ式入力装置を提供することにより、既存の入力装置に見られる欠点の多くを克服する。

【0011】本発明の一態様では、キーボード、タッチパッド、トラックボール、ゲームコントローラ、モニタ、ジョイスティック、ステアリングホイール、ヘッドセット、あるいはマウスといった入力装置の、キー、ボタン、つまみ、ロッカースイッチ、あるいはその他の補助用コントロールに、ユーザの手との接触、あるいはその著しい近接状態（proximity）を検出するセンサを補うことができる。別の態様によると、補助用コントロールの感知信号により、ユーザが起動する（例えば、押す、回す、回転する、あるいはその他の方法で）ことなく接触したコントロールに関するステータス、状態情報、ツールのヒント（tips）、ヘルプテキスト、またはその他のフィードバックの画面上表示をユーザに提供することができる。あるいは、画面上表示によって提供するフィードバックに代えて、またはそれに加えて、聴覚あるいは触覚を利用したフィードバックをユーザに提供することもできる。したがって、ユーザは様々なボタンやその他のコントロールに触れるだけで、それらの機能の割り当てやステータスを知ることができ、あるいは他のフィードバックを得ることができる。ユーザはそのようなフィードバックにより、ユーザがそれに続いてコントロールの起動を選択した場合にそのボタンまたはコントロールが行う動作の結果をより正確に理解することができる。また、ユーザは、迅速かつ気軽にステータス情報を見ることができるようになる。

【0012】本発明の態様は、ユーザの手の検出に応答して、補助用コントロールについてのコンテキストに即

したフィードバックを表示ウィジェット (display widget) (例えばグラフィカルユーザインタフェース (GUI)) などの画面上表示に提供することを  
含む。このように、タッチセンシティブなコントロール  
を使用して、ユーザの行為のコンテキストを予測するこ  
とができる。状況のコンテキストは、コントロールをつ  
かむ、コントロールに触れる、あるいは接近するとい  
ったユーザによる予備段階の行為によって確定すること  
ができる。行為のコンテキストを知ると、コンピュータは  
動作を開始し、ユーザの意思を予測することができる。

【0013】本発明の別の態様によると、補助用コント  
ロールのコンテキストには、ゲーム、ユーティリティ、  
および生産性管理 (productivity) のアプ  
リケーションなど各種アプリケーションを含むことが  
できるがこれらに限定しない。また、コンテキストは、ア  
プリケーションまたはゲームの様々な部分ごとに変える  
こともできる。

【0014】本発明の別の態様では、補助用コントロ  
ールに近接した物理的存在、または接触した物理的存在の  
検出にตอบสนองして GUI が表示されると、ユーザは、別の  
補助用コントロールまたは入力装置を用いてその GUI  
と対話することができる。この入力装置には、マウス、  
タッチパッド、あるいはキーパッドが含まれるがこれら  
に限定しない。例えば、音量コントロール用の GUI が  
表示されると、ユーザはマウスで音量を調節することが  
できる。

【0015】本発明の別の態様では、その補助用コント  
ロールを含む入力装置は、物理的存在 (例えばユーザ)  
がその装置またはそのコントロールに触れると、それを  
直接検出するタッチセンサを備えることができ、これに  
より、例えばユーザが装置と手との物理的な接触状態を  
確立または解除した時など、「オンデマンド」方式でフ  
ィードバックの表示および消去 (dismissal)  
を提供することができる。

【0016】例えば、ユーザが指で装置に触れるなどし  
て装置またはコントロールへの接触を行ったことを反映  
した、装置が提供する接触表示の変化があると、ツール  
ヒントを表示することができる。装置から指を持ち上げ  
るなどユーザが装置との物理的接触を解除したことを示  
す変化があると、そのツールヒントをディスプレイから  
消すことができる。本発明の一態様では、ユーザの注意  
をそらさないように、このような変化が検出されるとそ  
れに対応する所定のアニメーションシーケンスを開始す  
ることができる。このシーケンスは規定の時間にわたっ  
て行われるが、ここではユーザによる接触が始まると直  
ちにフィードバックが次第に見えようになり始め (通  
例は見えない状態、つまり完全に透明な状態から、最終  
的には所定の半透明または非透明な状態になる)、そし  
て例えばユーザが手を装置から持ち上げるなど装置との  
ユーザ接触が解除されると、フィードバックは直ちに次

第に消え始める (すなわち最終的には元の見えない状態  
に戻る。)

【0017】本発明の別の態様では、ツールバー、スク  
ロールバーなどは、物理的存在の検出にตอบสนองしてのみ表  
示画面に表示することができる。例を挙げると、起動は  
行わずに補助用コントロールに触れるとツールバーを画  
面上に表示することができ、コントロールとの接触を解  
除するとツールバーを消すことができる。本発明の一態  
様では、ユーザは、所望の場合には片方の手で補助用コ  
ントロールまたは入力装置を使用してツールバーとのイン  
タフェースをとりながら、ツールバーを画面上に表示  
させた補助用コントロールへの接触を続けることができ  
る。この態様によると、ディスプレイ上の乱雑さを低減  
することができ、プログラムを実行する際の適切な時  
に、ユーザの行為に一致し、かつそれによって制御する  
方式で、利用可能なアプリケーション画面の範囲を拡大  
することができる。この際、それを行うための著しい負  
担が認識される形でユーザにかかることはない。これに  
より、「ユーザ経験」が大幅に改善されるものと思われ  
る。

【0018】当業者には、本発明の上記およびその他の  
新奇の利点、詳細、実施形態、特徴、および目的が、以  
下の本発明の詳細な説明、頭記の特許請求の範囲、およ  
び添付図面から明らかになろう。本明細書に記載するこ  
れらの事項は本発明を説明するのに有用である。

【0019】

【発明の実施の形態】本発明の例証の実施形態によ  
ると、入力装置の補助用コントロールは、物理的存在 (例  
えばユーザの手やスタイラス) がコントロールに触れる  
とそれを感知するように構成して、それにより「オンデ  
マンド」方式で表示ウィジェットの表示および消去を提  
供することができる。表示ウィジェットはグラフィカル  
ユーザインタフェース (GUI) でよく、機能 (例えば  
ツールヒント) および/またはステータス情報などの情  
報を「オンデマンド」方式で含むことができる。表示ウ  
ィジェットの例示的なものには、ツールバー、ツールグ  
ラスシート、スクロールバー、ウィンドウフレームおよ  
びウィンドウ装飾、タイトルバー、フローティングツ  
ールバレット、モーダルおよび非モーダルのダイアログボ  
ックス、リストまたはコンボボックス、コントロール、  
ボタンの設定、テキスト入力領域などが含まれる。

【0020】コントロールに指で触れるなどユーザが補  
助用コントロールとの物理的接触を行ったことを反映し  
た、入力装置が提供する接触表示の変化は、表示ウ  
ィジェットを表示させることができる。コントロールから指  
を持ち上げるなどユーザが補助用コントロールとの接触  
を解除したことを示す変化は、表示ウィジェットを消す  
ことができる。ユーザの注意をそらさないように、こ  
うした検出された変化があると、それに対応する所定の  
アニメーションシーケンスを開始することができる。この



アニメーションは規定の時間にわたって行われるが、ここではユーザの接触が開始すると、直ちに表示ウィジェットが徐々に見えるようになり始め（通例は、見えない状態、つまり完全に透明な状態から、最終的には所定の半透明の状態になる）、そしてユーザが指をコントロールから持ち上げるなど補助用コントロールとのユーザ接触が解除されると、直ちに表示ウィジェットが徐々に消え始める（すなわち最終的には元の見えない状態に戻る）。さらに、使用する特定のタッチセンシティブな補助用コントロールによっては、短い時間遅延、すなわち「冷却期間」が経過した後にはフェーディングを始めることが好ましい場合がある。例えば、ユーザはタッチパッドの端まで達すると、手を「再クラッチ」して（例えば、短時間指を持ち上げてからパッドの中心部に置き直すなど）ポインタとしての動きを続ける場合がある。このようなことが起きたとき、直ちにフェーディングを開始するのは表示ウィジェットにとって厄介であることが考えられる。フェーディングの開始前に、継続的な指の接触感知と組み合わせて短時間の時間遅延（例えば、約0.5～1.0秒間）を置くと、画面表示を全く変化させずに上記のような短時間の再クラッチを行えるようになる。同様に、ユーザが補助用コントロールに十分に長い時間触れていない場合は、フェードインの開始前に、ユーザ接触の解除の感知と組み合わせて同じような時間遅延を置くと、不注意にわずかな時間接触したことによって表示ウィジェットがフェードインしてからフェードアウトし、ユーザを別の点でいらだたせるのを防ぐことができる。

【0021】さらに、本発明によると、表示ウィジェット（例えばツールバー）を「オンデマンド」で表示および消去するためには、接触によって引き起こされる表示および消去も容易に使用することができる。これは、ユーザの都合のいい方の（preferred）手と、別のタッチセンシティブな補助用コントロール、またはタッチセンシティブなマウスなどの入力装置との接触を感知することによって行う。接触の検出、具体的にはユーザが補助用コントロールまたは入力装置をつかんだことの検出にตอบสนองして表示ウィジェットを表示することにより、補助用コントロールまたは入力装置に手を伸ばし、それをつかんだ際のユーザの行動に潜在的にあった表示ウィジェットを利用したいというユーザの要望を活用することができる。表示ウィジェットは、例えば接触（touch contact）をやめたときなど、ユーザが補助用コントロールまたは入力装置から手を離すと消える。このような方式で表示ウィジェットを表示および消去すると、ユーザにさらにかかる認識可能な負担が生じたとしてもごくわずかで済む点が好都合である。

【0022】図1およびそれに関連する説明は、本発明を実施することかできる適切なコンピューティング環境の全般的な説明を簡潔に提供するものである。本発明は

少なくとも部分的には、プログラムモジュールなどパーソナルコンピュータで実行されるコンピュータ実行可能命令の一般的な文脈で説明するが、それが必須である訳ではない。一般にプログラムモジュールには、特定のタスクを実行する、または特定の抽象データタイプを実施するルーチンプログラム、オブジェクト、構成要素、データ構造などが含まれる。さらに、当業者には、本発明は他のコンピュータシステム構成でも実施できることが理解されよう。これには、携帯用デバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースまたはプログラマブルな消費者家電製品、ネットワークPC、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータなどが含まれる。本発明はまた、通信ネットワークを通じてリンクされた遠隔処理装置によってタスクを実行する分散型コンピューティング環境で実施してもよい。分散型コンピューティング環境の場合、プログラムモジュールはローカルおよびリモートどちらのメモリ記憶装置に置いてもよい。

【0023】図1を参照すると、本発明を実施するための例示的システムは、処理装置（CPU）21と、システムメモリ22と、システムメモリ22を含む各種のシステム構成要素を処理装置21に結合するシステムバス23とを含んだ従来型パーソナルコンピュータ20を用いる例証的コンピュータシステムを含む。システムバス23は、各種のバスアーキテクチャのうち任意のものを使用したメモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バス、ローカルバスを含む何種類かのバス構造の任意のものでよい。システムメモリ22は、読み出し専用メモリ（ROM）24およびランダムアクセスメモリ（RAM）25を含む。基本入出力（BIOS）26は、起動時などにパーソナルコンピュータ20内の要素間の情報転送を助ける基本ルーチンを含んでおり、ROM24に記憶されている。パーソナルコンピュータ20はさらに、ハードディスク（図示せず）との読み出しおよびそこへの書き込みを行うハードディスクドライブ27、取り外し可能な磁気ディスク29との読み出しおよび書き込みを行う磁気ディスクドライブ28、およびCD-ROMまたはその他の光媒体など取り外し可能な光ディスク31との読み出しまたは書き込みを行う光ディスクドライブ30を含む。ハードディスクドライブ27、磁気ディスクドライブ28、光ディスクドライブ30はそれぞれ、ハードディスクドライブインタフェース32、磁気ディスクドライブインタフェース33、および光ディスクドライブインタフェース34によりシステムバス23に接続されている。これらドライブおよびそれに関連するコンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、およびその他パーソナルコンピュータ20のデータの不揮発性記憶を提供する。

【0024】本明細書に示す例示的環境ではハードディ

スク、取り外し可能磁気ディスク29、および取り外し可能光ディスク31を用いているが、当業者は、磁気カセット、フラッシュメモ리카ード、デジタルビデオディスク、ベルヌーイカートリッジ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)など、コンピュータからのアクセスが可能なデータを記憶することができる他種のコンピュータ可読媒体もこの例示的動作環境で使用できることを理解されよう。

【0025】ハードディスク、磁気ディスク29、光ディスク31、ROM24またはRAM25には、オペレーティングシステム35、1つまたは複数のアプリケーションプログラム36、他のプログラムモジュール37、プログラムデータ38、およびデバイスドライバ60を含む複数のプログラムモジュールを記憶することができる。デバイスドライバ60は、ユーザが入力装置43を通じて入力したコマンドおよび情報を処理する。入力装置には、キーボード、マウス、ゲームコントローラ、トラックボール、タッチパッドなどが含まれる。またこれらの入力装置は、ジョイスティック、ゲームパッド、タッチパッド、トラックボール、キー、ヘッドセット、モニタ、マイクロフォン、ボタン、つまみ、ロッカースイッチ、トリガ、スライダ、ホイール、レバー、タッチストリップ、生物測定学を応用したセンサなどの補助用コントロールも有することができる。入力装置43は、有線式または無線によりパーソナルコンピュータ20に結合することができる。

【0026】本発明の例示的实施形態によると、上記のような入力装置の少なくとも1つはタッチセンサ40を含み、マウスなどの入力装置は、タッチセンサ40および移動トランスデューサ42の両方を有することができる。タッチセンサ40は、ユーザの手などの物理的存在が、入力装置43自体の1つあるいはその補助用コントロールに触れるとそれを示す信号を生成することができる。移動トランスデューサ42は、ユーザが入力装置の一部を動かすとそれを示す信号を生成することができる。タッチセンサ40および移動トランスデューサ42が生成した信号は、システムバス23に結合されたシリアルポートインタフェース46を通じ、処理装置21に接続された導線に沿って渡すことができるが、接続はサウンドカード、パラレルポート、ゲームポートあるいはユニバーサルシリアルバス(USB)など他のインタフェースによって行ってもよい。

【0027】モニタ47または他タイプの表示装置も、ビデオアダプタ48などのインタフェースを介してシステムバス23に接続することができる。パーソナルコンピュータは通例、モニタ47以外にも、スピーカ45およびプリンタ(図示せず)など他の周辺出力装置を含むことができる。

【0028】パーソナルコンピュータ20は、リモートコンピュータ49など1つまたは複数のリモートコンピ

ュータへの論理接続を使用したネットワーク環境で動作することができる。リモートコンピュータ49は、別のパーソナルコンピュータ、携帯用デバイス、サーバ、ルータ、ネットワークPC、ピアデバイスまたは他のネットワークノードでよく、また図1にはメモリ記憶装置50しか示していないが、通例は上記でパーソナルコンピュータ20に関連して説明した要素の多数またはすべてを含んでいる。図1に示す論理接続は、ローカルエリアネットワーク(LAN)51およびワイドエリアネットワーク(WAN)52を含む。このようなネットワーク環境は、オフィス、企業規模のコンピュータネットワーク、イントラネット、およびインターネットで一般的に見られるものである。

【0029】LANネットワーク環境で使用する場合、パーソナルコンピュータ20は、ネットワークインタフェースすなわちアダプタ53を通じてローカルエリアネットワーク51に接続する。WANネットワーク環境で使用する場合、パーソナルコンピュータ20は通例、インターネットなどのワイドエリアネットワーク52を介した通信を確立するためのモデム54またはその他の手段を含む。モデム54は外付け式でも内蔵型でもよく、シリアルポートインタフェース46を介してシステムバス23に接続される。ネットワーク環境では、パーソナルコンピュータ20との関連で説明したプログラムモジュール、またはその一部を、リモートのメモリ記憶装置に記憶することができる。ここに示すネットワーク接続は例示的なものであり、コンピュータ間に通信リンクを確立する他の手段を使用できることは理解されよう。例えば、ネットワークの1つまたは複数の部分間にワイヤレスの通信リンクを設定することができる。

【0030】図2は、図1の入力装置43の一実施形態の一部を拡大したブロック図である。入力装置43は、4つのタッチセンサ100、102、104、および106の配列を含む。これらのセンサは、入力装置の4つの補助コントロールに対応することができる。各センサは、個々の導線108、110、112、および114を通じて電気信号を生成し、この導線は、アナログからデジタルへの変換器およびマルチプレクサ116に接続されている。タッチセンサ100、102、104、および106は、ユーザとセンサの一部との実際の接触に基づいて、あるいはユーザとセンサとの著しい近接状態に基づいて各々の電気信号を生成する。接触に依拠するタッチセンサを接触センサと呼び、近接に依拠するタッチセンサを近接センサと呼ぶ。この応用例のコンテキストでは、タッチセンサに触れるとは、接触センサの場合にはそれに接触したときであり、近接センサの場合にはユーザが十分にセンサに接近したときである。本発明によると、センサは、「接触」と「接触解除(release)」ではそれぞれに必要とされる接触の度合いが異なるように構成できることを理解されたい。例えば、

「接触」のイベントを検出するためには接触が必要とされるのに対し、「接触解除」のイベントを感知するには、接触が解除され近接状態なくなることが必要とされるなどである。同様に、純粋な近接センサの実施形態では、「接触」イベントを感知するには非常に近づいた近接状態が必要とされるが、「接触解除」イベントの感知に必要とされる閾値(距離)はより高くすることができる。

【0031】いくつかの接触センサの実施形態では、タッチセンサは、触れるとキャパシタンスが変化する導電性フィルムを含んでいる。このセンサはまた、導電性フィルムのキャパシタンスの変化に基づいて電気信号を生成する容量性測定回路も含む。当業者は、フォトダイオードセンサ、圧電材料を利用したセンサ、および容量性圧力センサなど、他の接触センサ技術も利用できることを認識されよう。これらのセンサはいずれも本発明のコンテキストで使うことができる。近接センサの一実施形態では、タッチセンサは、LEDからの反射光を使用してユーザがセンサに接近するとそれを検出する。この例示的实施形態によりLEDを駆動し、反射光を感知するのには使用するチップは、ニュージャージー州ブリッジウォーターのHamamatsu Corporationで製造することができる。別の近接センサの実施形態では、入力装置近くの電界または磁界の変化を用いて、ユーザが装置に接近するとそれを判定する。

【0032】本発明の実施形態では、タッチセンサは、タッチセンサのどこでユーザが入力装置に触れるかや、ユーザがセンサのどの部分に接近するかに関係なく、同じ情報を提供することができる。このように、これらのタッチセンサは接触データと位置データを分離する。図2は、このタイプのタッチセンサを備えた例証的入力装置を示している。

【0033】別の実施形態、例えばタッチパッド、タッチスクリーン、およびタッチタブレットを用いる実施形態では、所与のタッチセンサは、ユーザがそのタッチセンサのどこで接触を行ったか、あるいはユーザがそのタッチセンサのどこでタッチセンサに最も近づいたかを示す位置情報を提供することができる。このような装置では、装置に触れずに位置データを指定することはできない。また、位置を指定することなく装置に触れることもできない。このように、これらの装置では接触の感知と位置の感知が密接に結びついている。

【0034】図2を参照すると、アナログからデジタルへの変換器およびマルチプレクサ116は、導線108、110、112、および114にあるアナログの電気信号を、線118で搬送されるデジタル値に変換する。線118はマイクロコントローラ120に接続されており、マイクロコントローラはマルチプレクサ116を制御して4つのタッチセンサの状態を選択的に監視する。マイクロコントローラ120はまた、入力装置の他

の各種センサからの入力も受け取る。図を簡潔にするために、これらの入力はまとめて入力122として示している。当業者は、異なる入力装置および補助用コントローラは、その入力装置中の運動センサの種類に応じて、異なる入力信号を提供することを認識されよう。運動センサの例には、スイッチを閉じるのに必要な運動を表す信号を提供するスイッチ、音声信号によって生じる空気の流れを表す信号を提供するマイクロフォン、マウスボール、トラックボールあるいはマウスホイールの動きを表す信号を提供するエンコーダホイール、およびジョイスティックの動きを表す電気信号を提供する抵抗ワイバ、が含まれる。これらの運動センサはそれぞれ、コンピュータシステムに送る入力情報を生成することができる入力生成器として機能する。この入力情報は特定の入力生成器に応じて、押すことのできるキーの状態、押すことのできるボタンの状態、サウンド情報、あるいは動きの情報を含むことができる。

【0035】当業者には、マイクロコントローラ120に連結する入力線の数、入力装置のセンサ数と入力装置の構成に応じて決まることも認識されよう。例えば、キーボードの場合、マイクロコントローラは入力線を使用して、補助用コントロールのいずれかが起動されていないかどうかを判定する。マイクロコントローラは、マルチプレクサ(図示せず)を使用して、キーボード上の各補助用コントロールの状態を逐次テストすることによりこの判定を行う。これらの補助用コントロールの状態の投入を検出するのに使用する技術は、キーボードの技術分野ではよく知られている。

【0036】マウスまたはトラックボールでは、入力線122は、スイッチの投入を検出するための線と、エンコーダホイールの回転を検出するための線を含む。スイッチは、マウスまたはトラックボールのボタンの下に配置されている。エンコーダホイールは、マウスボールまたはトラックボールの動きを把握する。通例、1つのエンコーダホイールがX方向の動きを把握し、もう1つのエンコーダホイールがY方向の動きを把握する。大半の実施形態では、各エンコーダホイールは、それ自体に関連付けられたマイクロコントローラ120への入力線を持っている。マウスによっては、さらに別のエンコーダホイールかマウスの上部にあるホイールの回転を把握する。

【0037】一部のマウスでは、線122を通じてマイクロコントローラ120に接続された、個別の光マイクロコントローラによってマウスのXおよびY方向の動きを把握する。光マイクロコントローラは、光データを使用してマウスの動きを判定する。光マイクロコントローラはこの光データを運動値に変換し、これを入力線122に沿ってマイクロコントローラ120に伝送する。

【0038】ゲームパッドなどのゲームコントローラでは、入力線122は、ゲームパッド上の複数スイッチの

投入を検出するための線と、ゲームパッドのホイールの回転を検出するための線を含む。ジョイスティックの場合、入力線122は、ジョイスティックの抵抗ワイバとジョイスティックのスイッチに接続された線を含むことができる。ヘッドセットでは、線122は、マイクロフォンによって生成されたアナログ電気信号の大きさを表すマルチビットのデジタル値を搬送する複数の線を含む。通例は、アナログからデジタルに変換する変換器がこのデジタル値を生成する。ヘッドセットの重量を減らすために、アナログからデジタルへの変換器およびマイ

10

クロコントローラ120は、コンピュータ中に位置するサウンドボードの上に配置することができる。ヘッドセットの重量をさらに減らすために、図2のマルチプレクサおよびA/D変換器116もサウンドボードの上に実施することができる。

【0039】マイクロコントローラ120は出力124を生成し、これを図1のシリアルポートインタフェース46に提供する。通例、出力124はシリアルデジタル値であり、どの運動センサまたはタッチセンサが起動されたかを表す。キーボードの場合、このデジタル値は、起動されたキーや、キーボード上の他の補助用コントロールまたはタッチセンサを一意に識別するスキャンコードを含んでいる。マウスの場合、このデジタル値はマウスバケットを含んでおり、これはマウスの各スイッチおよび各タッチセンサの現在の状態と、前回のマウスバケットが送信されてからマウスホイールおよびマウスボールが移動した距離を記述する。

20

【0040】図3は、本発明のヘッドセット150の透視図である。ヘッドセット150は、マイクロフォン152、支持ピース154、タッチセンサ156、および出力線158を含む。支持ピース154は、ユーザの耳の周囲で輪を描き、マイクロフォン152がユーザの口の前に来るようにヘッドセットを支える設計になっている。

30

【0041】出力線158は、マイクロフォン152およびタッチセンサ156からの信号を伝搬する。いくつかの実施形態では、ヘッドセット150を、音声認識システムを含んだコンピュータシステムに接続する。そのような実施形態では、音声認識システムは、ユーザがヘッドセット150に触れていることをタッチセンサ156が示さない限り非アクティブになっている。音声認識システムの起動は、ユーザが最初にヘッドセット150に触れた際に、音声認識システムをランダムアクセスメモリにロードすることを含む。また、ランダムアクセスメモリ中にある音声認識システムが入力音声信号を処理できるように、それに指示を出すことも含むことができる。いずれの場合も、本発明は、ユーザがヘッドセットに触れていることをヘッドセット150が示したときのみ音声認識システムを起動することにより、関係のない音声

50

ている。

【0042】図4Aは、本発明の例証の実施形態によるマウス170の一実施形態の透視図である。マウス170は、バームレスト172、左ボタン174、右ボタン176、ホイール178、側面180、および出力線182を含む。バームレスト172、左ボタン174、側面180の2つの側面領域184および186は、別々の導電性フィルムで被覆されている。この導電性フィルムはそれぞれ、図2のセンサ100、102、104および106など別々のセンサに接続され、その一部をなす。

【0043】図4Bは、マウス170の下面図を示す。マウス170は、トラックボールネスト192の中に置かれたトラックボール190を含む。バームレスト172、側面180、左ボタン174、あるいは右ボタン176に加わる力によってマウス170を面上で動かすと、トラックボール190がネスト192中で回転する。図4Cを参照すると、1対のエンコーダホイール194および196がこの回転を検出している。

【0044】図4Cは、マウス170の内部電子回路189の一部の透視図である。図が見やすいように、図4Cではトラックボール190を省略している。内部の電子回路189は、エンコーダ194および196を含み、これが2つの直角方向のトラックボール190の動きを検出する。エンコーダホイールはマイクロコントローラ200に提供する電気信号を生成する。マイクロコントローラ200は、左ボタン174および右ボタン176の下にそれぞれ配置されたスイッチ202および204からの入力も受け取る。スイッチ202および204はそれぞれ、左ボタン174および右ボタン176がユーザによって押されるとそれを示す。マイクロコントローラ200は、ホイール178が押されたときにそれを示すスイッチ201からの信号、およびホイール178の回転運動を表すエンコーダホイール203からの信号も受け取る。マイクロコントローラ200は、図4Aのバームレスト172、左ボタン174、および側面領域184および186上の導電性フィルムに取り付けられた4つのセンサからの電気信号も受け取る。図4Cでは、これら4つのセンサをまとめてセンサ配列206としている。左ボタン174と側面領域184および186は、押すと起動して機能を実行する補助用コントロールであってよい。

【0045】このように、本発明の例示の実施形態によるマウスは、マウスの特定の領域が触れられたとき、およびマウスの一部あるいはマウス全体が動かされたときに、それを検出することができる。具体的には、バームレスト172、左ボタン174、および側面領域184および186上の導電性フィルムは、ユーザがこれらの領域に触れるとそれを示す。ユーザがマウスを動かしたりボタンを押したりしなくとも、図4Aの導電性フィルム

ムと関連付けられたセンサは、ユーザがマウスに触れると電気信号を発生することに留意されたい。エンコーダホイール194および196は、ユーザがマウスを動かすと1種類の(a separate)信号を発生し、スイッチ202、204、および201は、ユーザがボタン174および176、およびホイール178をそれぞれ押すと個別の電気信号を発生する。このように、本発明による例示的マウスは、そのコントロールを操作するのに必要な手先の器用さをさらに必要とすることなく機能を付加する。

【0046】本発明の代替実施形態では、トラックボール190およびエンコーダホイール194および196の代わりに、マウスが移動した表面の画像を収集してマウスの位置の変化を判定する固体位置追跡装置を用いる。この例示的実施形態によると、マウスは通例、表面に光を当てるのに使用する光源と、表面の画像を収集するのに使用する光学システムと、様々な画像を比較して、マウスが移動しているか、また移動している場合にはどの方向に移動しているかを判定するのに使用するプロセッサとを含む。固体位置追跡装置は運動を電気信号に変換することから、洗練されたトランスデューサまたは運動センサと見なすことができる。

【0047】図5、6A~6D、7A~7B、8A~8B、9A~9C、10A~10H、11A~11B、12A~12B、13A~13D、および14A~14Dは、本発明の例示的実施形態によるマウスの代替構成を示している。図5は、そのパームレスト600だけにタッチセンサを有するマウスの上面図である。図6Aおよび6Bはそれぞれ、パームレストと、マウスの左側面にセンサを有する別個の例示的マウスの実施形態を示している。側面図である図6Aでは、単一のセンサ602がパームレストおよびマウスの左側面の両方を覆っている。図6Bも側面図であるが、この場合は1つのセンサがパームレスト604を覆い、別のセンサが左側面606を覆っている。

【0048】図6Cおよび6Dは、それぞれパームレストとマウスの右側面にセンサを有する、本発明の別々の例示的マウス実施形態を示している。右側面図である図6Cでは、単一のセンサ603が右側面およびパームレストの両方を覆っている。図6Dも右側面図であるが、この場合は1つのセンサ605がパームレストを覆い、別のセンサ607が右側面を覆っている。

【0049】図7Aおよび7Bはそれぞれ、パームレストおよびマウスの左側面に単一のセンサ608を有し、マウスの左ボタン上に別のセンサ610を有する例示的マウス実施形態の側面図と上面図である。図8Aおよび8Bはそれぞれ、パームレストおよびマウスの左側面の単一のタッチセンサ612、マウスの左ボタンのタッチセンサ614、マウスの右ボタンのタッチセンサ616を有する例示的マウス実施形態の側面図と上面図を示し

ている。

【0050】図9A~9Cはそれぞれ、本発明の例示的マウス690の左側面図、上面図、および右側面図を示している。マウス690は、左側面センサ692、パームセンサ694、右側面センサ696、およびボタンセンサ698を含む。マウス690では、右側面センサ696および左側面センサ692は、パームセンサ694とは別のものである。本発明の別の例示的実施形態では、この3センサを単一のセンサとして形成することができる。

【0051】図10A~10Hは、様々な例示的マウス実施形態の上面図を示すものであるが、マウスの左ボタンのタッチセンサに可能な構成を示している。これらのボタン構成は、マウスの上に単独で配置しても、あるいはマウスの他部分にある他のセンサと組み合わせて配置してもよい。図10Aは、左ボタン全体にわたる単一の固体センサ618を示す。図10Bは、6つのセンサストリップ620からなるセットを示しており、それぞれのセンサストリップは触れられると個別の電気信号を生成する。図10Cは、隆起部628で分離された2つの領域624および626を示す。領域624および626はどちらも、ボタン622の前端627で終わっている。図10Dは、隆起部636で分離された2つの領域634および637を示しているが、領域634および637はどちらもボタン630の側端631で終わっている。ボタン622および630の構成は、下記で述べるように文書を順に見ていく際に特に有用である。図10Eは、四角形641、642、643、および644として形成された4つの個別のセンサ領域を有するボタン640のボタン構成を示している。いくつかの実施形態では、4つのセンサ領域を分ける線は、センサ領域とは異なる形状の特徴を有する隆起部として形成する。図10Fも、ボタン646上の4つの個別のセンサを示している。図10Fでは、センサ領域650、651、および652の3つがボタン646の前端部にあり、残りのセンサ648がボタン646の残りの部分を覆っている。図10Gは、キーボードに似たレイアウトで9つのセンサ領域を配置したボタン660を示している。図10Hは、中央センサ674を囲む8つのセンサ672からなる外側の円を有するボタン670を示している。ボタン670の構成は、放射状のメニューを操作する際に特に有用である。

【0052】図11Aおよび11Bは、マウスの両ボタンに別々のセンサを含む例示的マウス実施形態を示している。図11Aでは、ボタン700および702にはセンサがあるが、パームレスト704にはセンサがない。図11Bでは、ボタン706および708およびパームレスト710が個別のセンサを有する。

【0053】図12Aおよび12Bは、マウスの右側面に沿って複数のセンサがある例示的マウス実施形態を示

10

20

30

40

50

す。図 12 A は右側面図であるが、右側面上に 2 つのセンサ 720 および 722 がある。図 12 B では、右側面に 3 つのセンサ 724、726、および 728 がある。

【0054】図 13 A ~ 13 D は、マウスの左側面に複数のセンサがある例示的マウス実施形態の側面図を示す。図 13 A のマウスは、左側面に 2 つのセンサ 734 および 736 を有する。図 13 B のマウスは、それぞれ一定の間隔で分離された 3 つのタッチセンサ 738、740、および 742 を有する。図 13 C のマウスも左側面に 3 つのタッチセンサを有する。ただし図 13 C では、センサ 746 と 748 の間に位置する真中のタッチセンサ 744 は、表面が一段高くなっており、センサ 746 と 748 間の隆起部として形成されている。センサ 744 の表面を高くすることにより、触覚によるフィードバックをユーザに提供して、ユーザがマウスを見ずに親指の位置を決められるようにしている。図 13 D は、マウスの左側面に複数のストリップ 752 があるマウス実施形態を示す。

【0055】図 12 A ~ 12 B および図 13 A ~ 13 D の例示的実施形態はすべて、パームレストに置いたセンサ、および／または左ボタンに置いたセンサ、および／または右ボタンに置いたセンサと合わせて実施できることに留意されたい。

【0056】図 14 A ~ 14 D は、タッチセンサがマウスのホイールに近接した例示的マウス実施形態の上面図である。図 14 A では、ホイール 760 の上に直接タッチセンサを置いている。図 14 B では、ホイール 764 の前部に 1 つのタッチセンサ 762 を置き、ホイール 764 の後部に 1 つのタッチセンサ 766 を置いている。図 14 B の実施形態では、ホイール 764 にはタッチセンサがない。図 14 C では、ホイール 768 の前部に 1 つのタッチセンサ 770 を置き、ホイール 768 の後部に 1 つのタッチセンサ 772 を置いている。さらに、ホイール 768 がタッチセンサを含む。図 14 D の実施形態では、ホイール 774、ホイール 774 の前の前部領域 776、ホイール 774 の後ろの後部領域 778、およびパームレスト 780 にタッチセンサを配置している。

【0057】特に図 5、6 A ~ 6 D、7 A ~ 7 B、8 A ~ 8 B、9 A ~ 9 C、10 A ~ 10 H、11 A ~ 11 B、12 A ~ 12 B、13 A ~ 13 D、および 14 A ~ 14 D におけるタッチセンサの位置に関して様々な例示的実施形態を説明したが、センサはこの他の位置に含んでもよいことに留意されたい。例えば、一実施形態で例示したタッチセンサの一部またはすべてを、別の実施形態で例示したタッチセンサの一部またはすべてと組み合わせることが可能である。さらに、図 5、6 A ~ 6 D、7 A ~ 7 B、8 A ~ 8 B、9 A ~ 9 C、10 A ~ 10 H、11 A ~ 11 B、12 A ~ 12 B、13 A ~ 13 D、および 14 A ~ 14 D に示すマウスの側面を含むが

これらに限定しないタッチセンサ位置の多くは、補助用コントロールの上にある導電性フィルムでよく、この場合そのコントロールを押すと起動して機能を実行することができることを理解されたい。この例では、コントロールに触れると 1 セットの電気信号が生成され、コントロールを起動すると第 2 の電気信号セットが生成される。本発明の特定の例示的実施形態では、その補助用コントロール（例えばボタン、ホイール）を含む各種のマウスは、そのタッチセンシティブな表面に触れる物理的存在（例えば指）、すなわち、表示ウィジェットを表示画面上に表示すること、および／またはその他の（例えば音声や触覚による）フィードバックを生成することを求める明示的なユーザ要求を表す物理的存在を検出することができる。このフィードバックは、ステータス情報、コントロールの機能、およびヘルプテキストといった情報をユーザに提供することができる。この情報はアプリケーションごとに異なってよい。本発明のいくつかの実施形態では、表示画面上の表示ウィジェットの位置は、タッチセンシティブな表面上での物理的存在の動きの通りに表示することができる。

【0058】図 15 は、本発明の例示的トラックボール 220 の透視図である。トラックボール 220 は、基部 222、ボタン 224 および 226、およびボール 228 を含む。本発明の一実施形態では、トラックボール 228 は、基部 222 中の回転する 3 つの金属製ホイール（図示せず）と接触する導電性フィルムで被覆することができる。金属製ホイールの 1 つには、ホイールの後部に位置し、スプリング力によってホイールに押し付けられる導電性シートが接触する。導電性シートはさらにタッチセンサに接続され、ユーザがトラックボール 228 に触れるとこのタッチセンサが電気信号を生成する。基部 222 中の他の 2 つのホイールは、2 つの直角方向の運動センサ（図示せず）を形成し、基部 222 中のトラックボール 228 の回転運動を把握することができる。基部 222 はボタン 224 および 226 の下に 2 つのスイッチを含んでおり、これはユーザがボタン 224 および 226 を押すと電気信号を生成することができる。このように、トラックボール 220 は、ユーザが単にボール 228 に触れることに基づいて 1 種類の電気信号を提供し、ユーザがトラックボール 228 を動かすか、あるいはボタン 224 または 226 を押すのに基づいて別の電気信号を提供することができる。また、起動すると機能を実行することのできる 1 つまたは複数の補助用コントロールを、基部 222 上のトラックボール 228 の周囲に配置してもよい。この補助用コントロールは、その表面にタッチセンシティブな導電性フィルムを有することができる。ユーザがコントロールを押すのに応答して起動し、機能を実行することができる。したがって、コントロールが触れられると 1 セットの電気信号を生成し、コントロールが起動されると第 2 の電気信号セットを生



成する。本発明の例示的实施形態では、トラックボールおよびその補助用コントロール（例えばボタン）は、そのタッチセンシティブな表面に触れる物理的存在（例えば指）、すなわち、表示ウィジェットを表示画面上に表示すること、および／またはその他の（例えば音声、触覚による）フィードバックを生成することを求める明示的なユーザ要求を表す物理的存在を検出することができる。フィードバックは、ステータス情報、コントロールの機能、およびヘルプテキストといった情報をユーザに提供することができる。この情報はアプリケーションごと異なってよい。本発明のいくつかの実施形態では、表示画面上の表示ウィジェットの位置は、タッチセンシティブな表面上での物理的存在の動きの通りに表示することができる。

【0059】図16はジョイスティックを備えた例証的ゲームコントローラの透視図であり、これは、基部242、ハンドル244、トリガ246、およびボタン248、250、252を含む。本発明の一実施形態では、トリガ246は、基部242中のタッチセンサに接続された導電性フィルムで被覆することができる。さらに別の実施形態では、ボタン248も、基部242中でそれとは別のタッチセンサに接続された導電性フィルムで被覆することができる。トリガ246、およびボタン248、250、252はさらに、ユーザが個々のボタンまたはトリガを押すと個別の電気信号を提供するスイッチに接続してもよい。ハンドル244は、基部242に対するハンドル244の相対運動を追跡する1組のトランスデューサに接続することができる。このように、このゲームコントローラは、ユーザがトリガ246またはボタン248に触れると1セットの電気信号を提供し、ユーザがハンドル244、またはトリガ246、ボタン248、250、252を動かすと別の電気信号セットを提供することができる。

【0060】図17は、本発明による別の例証的ゲームコントローラの透視図である。図17には、ゲームパッド260の形態のゲームコントローラを表している。ゲームパッド260は、サイドボタン262および264、左手ボタン266、268、270、272、274、276、および右手ボタン278、280、282、284、286、288を有する。さらにゲームパッド260は、開始ボタン290および選択ボタン292を有する。本発明のいくつかの実施形態では、サイドボタン262および264はそれぞれ、ゲームパッド260中で別々のタッチセンサに接続した導電性フィルムで被覆することができる。ゲームパッド260はゲームパッドのボタンごとに1つの複数のスイッチも含むことができる。したがって、いくつかの実施形態では、ゲームパッド260は、ユーザがサイドボタン262および264に触れたときにはそれを示す1セットの信号を提供することができ、ユーザがゲームパッド260のホタ

ンを押すとそれを示す第2の電気信号セットを提供することができる。

【0061】本発明の例証的実施形態では、その補助用コントロール（例えばボタン、ジョイスティック、トリガ）を含む図16および17のようなゲームコントローラは、そのタッチセンシティブな表面に触れる物理的存在（例えば指）、すなわち、表示ウィジェットを表示画面上に表示すること、および／または（例えば音声、触覚による）その他のフィードバックを生成することを求める明示的なユーザ要求を表す物理的存在を検出することができる。フィードバックは、ステータス情報、コントロールの機能、およびヘルプテキストなどの情報をユーザに提供することができる。この情報はアプリケーションごと異なってよい。本発明のいくつかの実施形態では、表示画面上の表示ウィジェットの位置は、タッチセンシティブな表面上での物理的存在の動きの通りに表示することができる。

【0062】図18Aは、本発明の例示的实施形態によるキーボード300を示している。キーボード300は、キーボードの左側に一般的なQWERTY配列302を有し、右側に数字キーパッド304を有する。数字キーパッド304は数字0～9を含んでおり、この数字0～9は3×3の枠に並んでいる。いくつかの実施形態では、これら9つのキーすべてを導電性フィルムで被覆することができる。別の実施形態では、キーボードの他のキーおよび補助用コントロールを導電性フィルムで被覆することができる。各キーの導電性フィルムは、キーボード300中の別々のタッチセンサに接続され、その一部をなす。各キーが導電性フィルムを有するということは、それぞれのキーが2種類の信号を提供できることを意味する。1つの信号は、ユーザがキーを押さずに触れたときに提供することができ、第2の信号はユーザがキーを押したときに提供することができる。

【0063】タッチセンサをさらに、キーボードケース(casing)301の、スペースバー308の下の部分306および307、矢印キー310の下の部分309、およびキーパッド304の下の部分311に配置することができる。矢印キー310は通例、ユーザが表示中でカーソルを動かすのに使用する。キーの上、および部分306、307、309、311にタッチセンサを備えたキーボード300を示しているが、本発明の別の例示的实施形態では、キーだけにタッチセンサを有するか、または部分306、307、309、311の1つだけにタッチセンサを有してもよい。別の例示的实施形態では、こうしたタッチセンサを別の組み合わせでキーボード300に配置することができる。さらに、部分306、307、309、311のタッチセンサの一部またはすべてを近接センサにしてもよい。タッチセンサ306、307、309、311は、ジョイスティック、ゲームパッド、タッチパッド、トラックボール、ホ

タン、つまみ、ロッカースイッチ、トリガ、スライダ、ホイール、レバーなどを含むがこれらに限定しない多種の補助用コントロールを表すことができる。近接センサは、ユーザの手がセンサに近づくときそれを検出することができ、手が実際にセンサに接触する必要はない。一般的に、ユーザが補助用コントロールに触れるがそれを起動（例えば、押す、回す、回転する）しないと1種類の信号が提供され、ユーザが補助用コントロールを起動すると第2の信号が提供される。本発明の例示的实施形態では、その補助用コントロールを含むキーボードは、そのタッチセンシティブな表面に触れる物理的存在（例えば指）、すなわち、表示ウィジェットを表示画面上に表示すること、および／または（例えば音声、触覚による）その他のフィードバックを生成することを求める明示的なユーザ要求を表す物理的存在を検出することができる。フィードバックは、ステータス情報、コントロールの機能、およびヘルプテキストなどの情報をユーザに提供することができる。この情報はアプリケーションごとに異なってよい。本発明のいくつかの実施形態では、表示画面上の表示ウィジェットの位置は、タッチセンシティブな表面上での物理的存在の動きの通りに表示することができる。

【0064】図18Bは、本発明による別の例証的キーボードの一部を示しており、これはボタン312A～312G、およびタッチセンシティブなコントロール用つまみ314を含む補助用コントロール入力部を有する。ボタン312A～312Gにはそれぞれタッチセンサがついている。図18Cは本発明によるさらに別の例証的キーボードを示すが、これはタッチセンシティブなロッカースイッチ315、および各々タッチセンシティブなボ

タン312A～312Gを備える。

【0065】図19は、本発明による例証的タッチパッド2000の透視図である。このタッチパッドは、現在カリフォルニア州サンホセのSynaptics Corporationから入手可能な従来型のタッチパッドでよく、変更を加える必要はない。タッチパッド2000は、タッチセンシティブな表面（タブレット）2100からなっており、この表面は、ユーザの指が表面に接触しその上を移動すると、指の2次元の位置と接触領域（表面領域）を感知する。さらにタッチパッド2000は、タッチセンシティブな表面の周辺に位置するボタン2220、2240、2260、2280を含んでいる。ボタン2220、2240、2260、2280の1つまたは複数はタッチセンシティブでよい。このタッチパッドの出力は、図1に示すようなコンピュータシステムに送る（route）ことができる。本発明の実施形態では、その補助用コントロールを含むタッチパッドは、そのタッチセンシティブな表面に触れる物理的存在（例えば指）、すなわち、表示画面上に表示ウィジェットを表示すること、および／または（例えば音声、触覚

による）その他のフィードバックを生成することを要求する明示的なユーザ要求を表す物理的存在を検出することができる。フィードバックは、ステータス情報、コントロールの機能、およびヘルプテキストなどの情報をユーザに提供することができる。この情報はアプリケーションごとに異なってよい。本発明のいくつかの実施形態では、表示画面上の表示ウィジェットの位置は、タッチセンシティブな表面上での物理的存在の動きの通りに表示することができる。

【0066】以上の説明のように、入力装置のキー、ボタン、つまみ、ロッカースイッチ、あるいはその他の補助用コントロールは、ユーザの手（例えば、指や手のひら）あるいはスタイラスを含むがこれに限定しない物理的存在の接触、またはその著しい近接状態を検出するセンサで補うことができる。ここまで、マウス（図4A～14B）、トラックボール（図15）、ゲームコントローラ（図16および17）、キーボード（図18A～18C）、およびタッチパッド（図19）を含む例証的な入力装置を示し、それについて説明した。本発明の実施形態によると、上記のような感知された信号を使用することにより、ユーザが触れたコントローラに関連するステータスの画面表示、状態情報、またはその他のフィードバックをユーザに提供することができる。

【0067】図20は、本発明の例示的实施形態によるメッセージルーティングシステムを説明するのに有用な、コンピュータ20のより詳細なブロック図である。図20で、入力装置43は、シリアル2進信号をシリアルインタフェース46に提供する。入力装置43は、上記で説明した、タッチセンサを有する入力装置およびその補助用コントロールのどれを含んでもよい。

【0068】シリアルインタフェース46は、入力装置43からのシリアル2進信号をパラレルのマルチビット値に変換し、それをデバイスドライバ60に渡す。本発明の多くの実施形態では、デバイスドライバ60は、図1のCPU21で実行するソフトウェアルーチンとして実施することができる。そのような実施形態では、デバイスドライバ60は入力装置固有のものにし、指定プロトコルに基づいて特定の入力装置およびその補助用コントロールと対話するように設計することができる。したがって、入力装置43がマウスである場合には、デバイスドライバ60は、マウスが生成したマウスケットをマウスケットプロトコルを用いて受信するように設計されたマウスドライバになる。入力装置43がキーボードである場合、デバイスドライバ60は、キーが押されていることまたはタッチセンサが触れられていることを表すキーボードスキャンコードを受信するように設計されたキーボードドライバになる。

【0069】デバイスドライバ60は、指定のプロトコルに基づいてマルチビット値をデバイスメッセージに変換し、それをオペレーティングシステム35に渡す。この



デバイスメッセージは、入力装置でどのようなイベントが起こったかを表す。例えばマウスのタッチセンサが触れられた場合、このメッセージは特定のセンサが触れていることを示す。タッチセンサから手が離れると、タッチセンサから手が離れたことを示す別のメッセージがデバイスドライバ60によって生成される。

【0070】デバイスドライバ60によって生成されたメッセージは、このメッセージのルーティングを制御するオペレーティングシステム35に提供される。例証的实施形態によると、デバイスメッセージは通常フォーカスアプリケーション812に送信される。フォーカスアプリケーションとは、通例、ディスプレイで一番上にあるウィンドウを有するアプリケーションである。

【0071】いくつかの例証的实施形態では、オペレーティングシステム35は、そのオペレーティングシステムに登録されたメッセージフックプロシージャのリストを維持している。そのような例証的实施形態では、オペレーティングシステム35は、デバイスメッセージをフォーカスアプリケーション812に送信する前に、それをリストにある各メッセージフックプロシージャに逐次渡す。このようなメッセージフックプロシージャを、図20のメッセージフックプロシージャ810として包括的に示している。メッセージフックプロシージャの大半は、単にデバイスメッセージを評価して、何らかの措置を講ずるべきかどうかを判定するものである。メッセージフックプロシージャは、デバイスメッセージを評価すると値をオペレーティングシステム35に戻し、オペレーティングシステムがそのデバイスメッセージをリスト中の次のプロシージャに渡すことを示す。メッセージフックプロシージャの中にはデバイスメッセージを「食べる」能力を有するものもあり、これは、オペレーティングシステムがそのデバイスメッセージを他のメッセージフックプロシージャまたはフォーカスアプリケーションに渡すべきでないことを示す値をオペレーティングシステム35に戻すことによって行う。

【0072】メッセージフックプロシージャおよびフォーカスアプリケーションは、特にタッチセンサが触れられたことを示すデバイスメッセージを使用して、下記で説明する各種の機能を開始する。

【0073】例えば、図21および22が示すのは、図4Aおよび図15それぞれのマウス170またはトラックボール220など、本発明の例証的实施形態による入力装置からの信号に基づいて生成されるデバイスメッセージを利用する、本発明の各種のアプリケーションが表示する画面の画像である。図21は、仮想デスクトップ322を示す画面320の画像を表している。仮想デスクトップ322は、アイコン324および326の画像、ならびに開いたウィンドウ328を含んでいる。開いたウィンドウ328は、ワシントン州レッドモンドのマ

（登録商標）として知られるワードプロセッシングアプリケーションに関連するものである。

【0074】ウィンドウ328で、開いた文書の文章中にカレット330が置かれている。カレット330の位置は、マウス170、またはトラックボール220のボール228を動かすことによって決めることができる。図21で、カレット330は、2本のより短い水平線の間を延びる垂直線として表示されている。当業者は、カレット330は様々な形状にすることができ、通例デスクトップ322上では矢印として表示されることを認識されよう。

【0075】ウィンドウ328の文章中でのカレット330の位置によって、ツールヒント332が表示される。ツールヒント332は、カレット330の下にある単語を誰が入力したのかを示している。

【0076】ウィンドウ328は、ウィンドウ328の文書中に絵を書く際に使用することのできる描画ツールを含んだツールバー334も含む。

【0077】図21に示すような本発明の例示的实施形態によると、カレット330、ツールヒント332、およびツールバー334は、ユーザが、このワードプロセッシングのアプリケーションであるツールヒントを提供することを割り当てられた補助用コントロール（例えば、ボタンやボタンの組み合わせ）など入力装置の一部に触れている間のみ、ウィンドウ328中表示される。ユーザがその入力装置に触れていないと、カレット330、ツールヒント332、およびツールバー334は消える。図22は、ユーザが入力装置の一部に触れていないときのディスプレイ320の画像を示している。ユーザが入力装置に触れていないときにはツールバー334、カレット330、およびツールヒント332をなくすことにより、本発明は、ウィンドウ328に見られる乱雑さを低減し、ユーザがウィンドウ328に示される文書を容易に読めるようにする。

【0078】当業者には、ユーザが入力装置に触れていない際のカレット330、ツールヒント332、およびツールバー334の消去は個別に制御できることが認識されよう。したがって、ユーザはウィンドウ328をカスタマイズして、ユーザが入力装置から手を離すとツールヒント332およびツールバー334は消えるが、カレット330は表示したままにすることが可能である。さらに、アイテムが表示および再表示される際の手速も制御することができる。したがって、ユーザが入力装置から手を離してから触れると、画像が表示から徐々に消え、そして徐々に表示上に戻ることが可能である。本発明のいくつかの例証的实施形態では、なるべくユーザの気を散らさないように、フェードアウト期間は0.7〜1.0秒にし、カレットのフェードイン期間は0秒にして瞬時に表示されるようにし、ツールバーのフェードイン期間は0.3秒にする。ある実施形態では、フェード

アウト時間は、ユーザが規定のデフォルト期間を用いて設定できる変数にすることが可能である。

【0079】図23～25は、図18Aのキーボード300からのキーボードメッセージの結果表示することのできるプルダウンメニューを含んだ、一連の例証的表示画面を示している。詳細には、図23の画面画像350では、アプリケーションが、プルダウンメニュー356の画像を含んだアクティブウィンドウ352を仮想デスクトップ354上に生成している。プルダウンメニュー356は、メニューバー358にある「Tools」の名のメニュー見出しと関連付けられている。プルダウンメニュー356は、ユーザがキーボード300の数字キーパッド304のキーの1つに触れているが押してはいないことを示すキーボードメッセージに応答して表示される。

【0080】別の例示的实施形態では、ユーザは、数字キーパッド304の数「4」および「6」を表すキーを使用することにより、メニューバー358を左右に移動することができる。ユーザがメニューバー358を横に移動すると、それぞれのメニュー見出しについての異なるプルダウンメニューを表示することができる。具体的には、ユーザは数「4」を表すキーに触れることによりキーボードメッセージをアプリケーションに送信させ、アプリケーションは、ヘッダメニュー358中で現在のメニュー見出しの左にあるメニュー見出しを表示するように表示を変更する。したがって、現在ウィンドウ352でメニュー見出し「Tools」についてのプルダウンメニューが表示されている場合、数「4」を表すキーに触れると、メニュー見出し「Insert」と関連付けられたプルダウンメニューが表示される。同様に、ユーザは数字キーパッド304の数「6」を表すキーに触れることにより、現在のメニュー見出しの右のメニュー見出しのプルダウンメニューを表示させることができる。したがって、現在表示されているプルダウンメニューがメニュー見出し「Tools」に関連づけられたもので、ユーザが数「6」を表すキーに触れた場合は、ヘッダメニュー358中のメニュー見出し「Format」と関連付けられたプルダウンメニューが表示されることになる。これを図24に示しているが、メニュー見出し「Format」358についてのプルダウンメニュー360が表示されている。

【0081】ユーザは、数字キーパッド304で数「2」および「8」を表すキーに触れることにより、プルダウンメニュー360などのプルダウンメニュー中で上下にも移動することができる。ユーザがプルダウンメニュー中を移動すると、プルダウンメニューの異なるアイテムがハイライト表示される。ハイライト表示した項目の一例は図25の項目362であるが、この図ではプルダウンウィンドウ360の項目「Tabs」が現在の項目としてハイライト表示されている。項目362が現

在の項目であるときにユーザが数「8」を表すキーに触れると、それに関連付けられたキーボードメッセージを受信するアプリケーションが、項目362の上に位置する項目364を現在の項目としてハイライト表示する。項目362が現在の項目であるときにユーザが数「2」を表すキーに触れると、項目362の下の項目366が現在の項目としてハイライト表示される。

【0082】図24は、本発明の別の実施形態の説明にも使用することができる。詳細には、プルダウンウィンドウ360は、カレットをメニュー見出し「Format」の上に置き、図4Aおよび図15それぞれのマウス170またはトラックボール220などのポインティングデバイスの選択ボタンを押すことによっても起動することができる。ユーザは、ポインティングデバイスを項目のリスト中で下方に移動することにより、プルダウンウィンドウ360中の項目を選択することができる。ユーザが入力装置を移動すると、リスト中の個々の項目がハイライト表示される。

【0083】従来技術では、カレットをプルダウンメニュー自体の外側に置いてもプルダウンメニュー360は引き続き表示される。このプルダウンメニューを消す唯一の方法は、メニュー自体の外側の領域でクリックすることである。しかし本発明の例証的実施形態によると、プルダウンメニューを生成するアプリケーションは、ユーザがポインティングデバイスから手を離れたことを示すマウスメッセージを受け取ると直ちにそのプルダウンメニューを取り除く。これは、ユーザがヘッダメニュー358と関連付けられたプルダウンウィンドウを開じるために行わなければならない動きを減らすことによりユーザの効率を改善する。

【0084】図26は、本発明の別の例示的实施形態によって表示される、放射状メニュー370を含む表示画面の画像である。放射状メニュー370は、キャンセルボタン372の周囲に円形に配置された8つの項目371を含んでいる。放射状メニュー370は例えば、図18Aのキーボード300か、または図10Hのマウスのボタン670の上についたタッチセンサを使用して操作することができる。

【0085】キーボード300を使用する場合、フォーカスアプリケーションは、ユーザがキーパッド304のキーの1つに触れたことを示すキーボードメッセージを受け取ると放射状メニュー370を表示する。ユーザが特定の項目をハイライト表示させるには、その項目と空間的に関連づけられたキーパッド304中のキーに触れる。例えば放射状メニュー370の項目373をハイライト表示するには、ユーザは、数「5」を表す中央キーのすぐ上に位置する数「8」を表すキーに触れる。これは、キー「5」に対するキー「8」の空間的な位置づけが、項目373とキャンセルボタン372の空間的關係と同じであるためである。ユーザが項目を選択するに

は、その項目をハイライト表示させるキーを押す。放射状メニューを消すには、ユーザはキー「5」を押す。

【0086】図10Hのマウスのボタン670のタッチセンサを使用して放射状メニューを操作するには、ユーザは単に放射状メニューの項目に対応するタッチセンサに触れればよい。単に対応するタッチセンサに触れるだけで、その項目がハイライト表示される。対応するタッチセンサに触れながらボタン670を押すとその項目が選択される。アプリケーションは、2つの個別のマウスメッセージに基づいて、2つのイベントが起こったことを判定する。第1のマウスメッセージは、どのタッチセンサが現在触れられているかを示す。第2のマウスメッセージは左ボタンが押されたことを示す。

【0087】本発明の例証的实施形態によると、タッチセンシティブなコントロールおよび装置の使用は、ユーザにとって透過にすることができる。状況のコンテキストは、コントロール装置をつかむ、装置に触れる、あるいは接近するといった、コントロールとのユーザの前段階的な行動によって示される。図18Bを参照し、例として、コントロール用つまみ314の現在の機能が、メディアに関連する音声の音量のコントロールであるとする（システムで生成される他の音声の音量のコントロールに対して）。この例で、ユーザが音量を変えたい場合には、その手をコントロール用つまみ314に近づけるか、あるいはつまみに触れることが考えられる。ユーザがつまみを回してコントロール用つまみ314を起動する前に、図27に示すように、画面による音量表示の形態の音量のステータスを含んだ音量コントロール用GUIを画面に表示することができる。するとユーザはコントロール用つまみ314を回して音量を調節するか、またはコントロール用つまみ314を回さずにそれに触れながら、キー（例えば矢印キー）、マウス、あるいはその他のポインティングデバイスなど別のコントロールを用いてポインタ（例えばカレットや矢印）をGUIの中に移動し、音量を変えることができる。GUIが表示された状態でユーザがコントロール用つまみ314に触れ、そしてキーまたはポインティングデバイスを使用して音量を変えた場合、音量状態の変化は直ちにGUI、または表示画面上の他の場所に表示することができる。ユーザがコントロール用つまみ314から手を離すと、システムはそのGUIがもはや必要でないことを知り、知覚可能な遅延を置かずにGUIを消すことができる。実施形態によっては、ポインティングデバイスがGUIとの対話を続ける限り、あるいはカーソルがGUIの上にある限りGUIは表示されている。

【0088】本発明の別の例証的实施形態では、ユーザか、その起動は行わずにコントロール用つまみ314に接近するか、または触れると、瞬時にツールヒントなどの表示ウィジェットを表示画面に表示することかでき、これによりコントロール用つまみ314の現在の機能を

識別することができる。ツールヒントは例えば、次のような機能の1つを示すことができるが、機能はこれに限定するものではない。

1) オーディオおよびビデオアプリケーションを含む多種アプリケーションのチューニング、2) メディアアプリケーションの音量コントロール、3) システムで生成されるサウンドの音量コントロール、および4) 複数の設定（例えば、輝度、トリミング（cropping）、色など）を有する多数の機能のコントロール。別の例証的实施形態では、ユーザがコントロール用つまみ314などのコントロールに接近すると、LEDまたはLCD単体により、あるいは表示画面の表示ウィジェットに加えて、視覚的フィードバックを実際のコントロール用つまみに提供することができる。さらに別の例証的实施形態では、聴覚または触覚（例えばバイブレーション）によるフィードバックを単独で、または表示画面、入力装置および／またはコントロールへの視覚的フィードバックに加えて、または相互に提供することができる。したがって、入力装置またはコントロールは、ホストコンピュータを関係させ、あるいはホストコンピュータと情報を共用して、またはそのようなことは行わずに、直接フィードバック（例えば音声によるフィードバック）を提供することができる。さらに別の例証的实施形態では、コントロール用つまみ314などのコントロールの1つまたは複数の部分（例えば上面や側面）が独自に接触やユーザの近接状態を検出し、コントロールのどの部分が触れられているかに基づいてホストコンピュータに対して独自のメッセージを生成することができる。

【0089】図18Cのキーボード入力装置に基づく本発明の別の例証的实施形態では、タッチセンシティブなロッカースイッチ315を提供することができる。あるコンテキストでは、ワシントン州レッドモンドのマイクロソフト社製造のWindows（登録商標）98などのオペレーティングシステムで現在使用されている「Alt」キーと「Tab」キーの組み合わせを使用するのと同様に、ロッカースイッチ315によりユーザがアプリケーションを切り替えることができる。すなわち、ロッカースイッチ315により、ユーザは実行中のアプリケーション間を移動することができる。具体的には、ユーザがロッカースイッチ315に触れるか、あるいは接近すると、現在実行中のアプリケーション各々のアイコンを示す画面上表示が示され、図28に示すように最前面にある（ウィンドウが重なる順序で一番上にある）アプリケーションがハイライト表示される。ユーザは、ロッカースイッチ315を押すことにより、ディスプレイの最前面に持って行きたい所望のアプリケーションをハイライト表示するために、アプリケーション間を移動することかできる。この順序は、アルファベット順、あるいは前回各アプリケーションがディスプレイの最前面にあ

った時など、複数の方式で決定することができる。ロッカースイッチ315から手を離すとハイライト表示されたアプリケーションが選択され、ディスプレイの最前面に来る。タッチセンシティブなロッカースイッチ315は、この他にも多数の応用例で使用できることを理解されたい。これには、スイッチへのユーザ接触あるいは著しい近接状態にตอบสนองして様々なアイテムを表示すること、スイッチを押すのにตอบสนองしてアイテムをハイライト表示すること、およびスイッチの接触状態の解除、あるいはスイッチから遠ざかることによりリストからアイテム10

\*ムを選択すること、が含まれる。

【0090】例示的なキーボード入力装置の各種の補助用コントロール、およびその接触に対するコンテキストに即した反応の例示的な実施を下の表1ないし表5に列記する。各種のコントロールおよび反応は、ゲームコントローラ、トラックボール、マウス、タッチパッドなど他の入力装置にも応用できることを理解されたい。

【0091】

【表1】

表1

マルチメディアのホットコントロールセット	接触に対するコンテキストに即した反応
音量つまみ(例えば図18Bのコントロールつまみ314)、または音量アップキーおよび音量ダウンキー	触れると、クリック可能なスライダを含んだ音量設定GUI(例えば図27)が表示され、これを使用してメディアに関連する音声の音量(システムで生成される他のサウンドの音量に対して)を調節することができる。音量つまみ、あるいは音量アップキーおよびダウンキーの少なくとも1つに触れても音量は変わらず、表示が出るだけである。この表示は接触をやめると消える(その前に短いタイムアウトを置くことが可能)。したがって、ユーザは、必ずしも音量を変えずに、音量つまみまたは音量アップキーおよびダウンキーに触れることにより現在の音量設定を見ることができる。
「再生」、「ミュート」、「一時停止」、「停止」、「次の曲」、「前の曲」、および「取り出し」キーの1つまたは複数	触れると、マルチメディアコントロールパネルのある表示ツールを表示することができる。マルチメディアコントロールパネルはこれらコントロールのグラフィック表現を示し、またアルバム名、曲面、および曲の長さなど他の情報も示すことができる。
アプリケーション起動のホットコントロールセット	接触に対するコンテキストに即した反応
一般的なアプリケーション起動ボタン、あるいは下に挙げるコントロール類の動作の代わりに、あるいはそれと組み合わせる	触れると、プログラムされている内容が表示される。これには特定アプリケーションを起動するためのクリック可能領域、ならびに起動可能なアプリケーションを追加、削除、あるいは再編成するためのその他のUIが含まれる。
「メール」ボタン	触れると、複数の新着メッセージや、新しく優先度の高い未読メッセージの要約が表示され、あるいはメールクライアントのインボックスウィンドウを表示することができる。

【0092】

40 【表2】

表2

ワードプロセッシングアプリケーションのボタンまたはキーの組み合わせ; 表計算アプリケーションのボタンまたはキーの組み合わせ; Webブラウザアプリケーションのボタンまたはキーの組み合わせ; ファイルエクスプローラアプリケーションのボタンまたはキーの組み合わせ; 計算機アプリケーションのボタンまたはキーの組み合わせ	実行中のアプリケーションを見ることができる。キーに触れるとアプリケーションを最前面に移動し、キーから手を離すとそのアプリケーションを後ろに移動することができる。ユーザが実際にキーを押すとそのアプリケーションが前に移動し、ユーザがキーから手を離しても最前面にとどまることができる。アプリケーションがまだ実行されていない場合は、キーに触れることでアプリケーションを起動できるようにしても、起動できないようにしてもよい。
Webブラウザのホットコントロールセット	接触に対するコンテキストに即した反応
「検索」ボタン	触れると、最も最近使用した検索、過去のアクティビティに相当する検索、あるいは検索結果が表示される。
「戻る」ボタン;「進む」ボタン	触れると、すでに訪問した前/次のウェブサイトのサムネイルまたは履歴を表示することができる。ユーザはこの機能により、所望のページが訪問済みリストにあるかどうかを知り、所望のページまで達するのに何回「進む」あるいは「戻る」を押す必要があるのかを知ることができる。
「中止」または「更新」のボタンまたはキー	触れると、ロードされたページ量、ダウンロード完了までの予測時間、ならびにステータスまたはエラーの情報を含み、現在のページローディング情報を(あれば)表示することができ、ユーザは中止したいかどうかを決めることができる。
「お気に入り」ボタン	触れると、最も最近使用したお気に入り、あるいはお気に入りを整理するためのUIを表示することができる。

【0093】

【表3】

表3

システム／一般的なコントロール	接触に対するコンテキストに即した反応
アプリケーション切り替えコントロール： (例えば、ロッカースイッチ (例：図18Cのロッカースイッチ315)、ダイヤルスイッチ、または「前のアプリケーション」／「次のアプリケーション」キー、およびキーの組み合わせ)	接触に対するオプションは次のようなものを含む。1) ユーザが「アプリケーションスイッチコントロール」に触れる、または手を離すと、タスクバーを表示する／隠す。2) タスクバーの内容を変えて、表示する詳細事項を多くまたは少なくする。あるいはタスクバーを強調表示して、ユーザがどのようにアプリケーションを変えているのかを明確にし、表示される次または前のアプリケーションを予測しやすくする。3) ユーザが所望のアプリケーションにより効率的に移動 (navigate) できるように、実行中のアプリケーションを別の画面上表示 (例えばタイトル、アイコン (例：図28)、あるいはサムネイル) で表示する。例えば、ユーザがコントロールに触れると、現在「Alt」と「Tab」キーの組み合わせによって表示される画面上表示を表示することができる。
スリープコントロールのスイッチまたはキーの組み合わせ	触れると、「待機」、「ログオフ」、「再起動」、および「シャットダウン」を含むスリープモードのオプションを示すGUIを表示することができる。
縦方向および／または横方向スクロールのコントロール	触れると、スクロールを行いながら、つまりユーザがスクロール機構 (例えばホイール、タッチパッド) との接触を維持している間は、スクロールバーおよび／またはツールバーおよびステータス表示など他の補助的なUIを隠すことができる。
「カット」、「コピー」、「ペースト」キーの組み合わせ	触れると、クリップボードまたはコлектアンドペーストのクリップボードの内容を表示することができる。
「Stop (Esc)」、「ヘルプ」、「新規作成」、「開く」、「閉じる」、「やり直し」、「再実行」、「最小化」、「すべてを最小化」のコントロール	触れると、1) 警告のステータス、または2) プログラムされているキーのマクロを表示することができる。

【0094】

【表4】

表4

「スペルチェック」キーの組み合わせ	触れることにより、Microsoft Word（登録商標）がスペルエラーを強調するのに使用している「赤い波線」のような、スペル／文法の問題点の表示を表示する／隠すことができる。
「保存」または「名前を付けて保存」キーの組み合わせ	触れると、最も最近行った保存の時間、日付、場所、およびファイルタイプを表示することができる。
「印刷」のコントロール（例えばキーの組み合わせ）	触れると、デフォルト設定のプリンタの現在のプリンタキューおよびジョブステータスを表示することができる。
「Welcome」のコントロール	触れるとログオンステータスを表示することができる。ログオン情報には、特にログオンID、ログオンのステータス、およびエラーや遅延の発生があればそのログを含むことができる。
Fn（ファンクションキーアクセス）	触れると、1）所与のアプリケーションでF1～F12キーに割り振られた（mapped）機能の画面上表示、または2）Fnがロックされてオンになっている場合はF1～F12それぞれの画面上表示、を表示することができる。
「ヘルプ」機能が起動されている場合、任意のコントロール	ヘルプ機能が選択されている場合、入力装置（例えばマウスやキーボード）のコントロールに触れると、そのコンテキストに即したヘルプを表示することができる。
キー発見の補助	キーボードは、ユーザの手がキーボードのどこにあるかを感知し、ユーザに正しいキーを示すことによりユーザをあるキーに導くことができる。
キーの組み合わせ	キーの組み合わせに触れることにより、そのキーの組み合わせによる機能（例えば、「Ctrl」キー+「c」キー＝コピー）を表示することができる。また、そのコマンドに関連するステータスまたは状態情報も表示させることができる。例えば、「Ctrl」キー+「c」キーで、現在のクリップボード内容（あるいは、ユーザがそのコマンドを実行した場合のクリップボード内容）を表示することができる。
「コンテキストメニュー」キー	触れることにより、現在のカーソルまたはポインタの位置での右クリックによるコンテキストメニューを表示することができる。その内容は、ユーザがマウスカーソルまたはポインタを移動するのに従って変化してよい。

表5

「Scroll Lock」キー、 「Num Lock」キー、 「Caps Lock」キー	これらのキーに触れると、ロックステータス（つまりオンかオフか）を表示することができる。LEDに代えて、タッチセンシティブ機能を使用してもよい。
ゲームのコントロール	接触に対するコンテキストに即した反応
ボタン、キー	特定のボタンまたはキーに触れると、マップ、ツール、ビューなどを表示することができる。
コントロール	特定のコントロールに触れるとその機能を表示することができる。
メールのコントロール	接触に対するコンテキストに応じた反応
「返信」、「転送」、「送信」のコントロール（例えばキー）	触れることにより、1）警告のステータスを表示する、2）プログラムされたキーのマクロを表示する、3）複数の新着メッセージ、新しく優先度の高い未読メッセージの要約を含む、上記に示したメールアプリケーション起動キーと同様に詳細な他のメールステータス情報を表示する、あるいはメールクライアントのインボックスウィンドウの表示を表示することができる。またコントロールに触れると、同じ受取人に送信した最近の他のメッセージを示すなど、ユーザが返信を出そうとしている現在のメッセージに固有の追加情報を表示することもできる。
数字パッド	接触に対するコンテキストに即した反応
「+」、「-」、「/」、「*」、「=」キー	表計算またはワードプロセッシングのアプリケーションでは、ユーザがセル（例えば列）の範囲を選択してから演算キーに触れると、その演算が実行されるか、あるいはそれを実際に表計算に挿入せずに、その演算の結果がどのようなものになるかを表示することができる。
「NumLock」キー	触れると、数字キーパッドの現在のロック状態を表示することができる。

【0096】以下の表6では、本発明による例示的マウス入力装置への接触に対する、コンテキストに即した反応の例示的な技術について説明する。

【0097】  
【表6】



表6

入力コントロール	接触に対するコンテキストに即した反応
右マウスボタンまたはその一部分	右マウスボタンの隅にある一段高くなった小領域をタッチセンシティブにすることができる。ユーザは、この領域に触れなければ通常通り右マウスボタンを使用することができる。この一段高い領域は見た目が異なり、触れることを誘い、右クリックによる機能の発見につながる。ユーザがこの領域に触れると、右マウスのコンテキストメニューを表示することができる。ユーザがこの領域に触れたままマウスを動かすと、異なる目的についてのコンテキストメニューを表示することができる。そしてユーザは通常通り右マウスボタンをクリックして、メニューと対話することができる。
ホイール	触れると、可能なホイールの使用法（例えば、スクロールの際に一気みごとに進む行数、スクロールの加速度、真中のボタンのクリックに割り当てる機能）についての、現在の構成およびカスタマイズアルゴリズムが表示される。触れることにより、スクロールバーを表示する、または隠すこともできる。

【0098】タッチセンシティブなコントロールへのユーザの接触にตอบสนองして画面に提供できる各種の視覚的フィードバックに加えて、いまひとつの可能性は、キーの組み合わせまたは他のコントロールに、それぞれコピー機能（例えば「C t r l」キーと「c」キーを同時に）、およびペースト機能（例えば「C t r l」キーと「v」キーを同時に）を実行させるように設定する場合に、図29Aおよび29Bに示すような標準的なツールヒントを表示することである。すなわち、ユーザが「C t r l」キーと「c」キーに同時に触れると、図29Aに表示する「C o p y」のツールヒントが画面に現れ、ユーザが「C t r l」キーと「v」キーに同時に触れると、図29Bに示す「P a s t e」のツールヒントが画面に現れる。

【0099】通例、画面上表示は、ユーザが触れる入力装置に関係なくその時点のカーソルまたはポインタ（例えばカレット）位置の近くに配置することができる。例えば、キーボードのツールヒントをカーソルの隣に表示することができる。画面上表示を上記の現在のカーソル位置の右上に表示する（p o p u p）ことは有益である。これは、ワシントン州レッドモンドのマイクロソフト社製造のWindows（登録商標）オペレーティングシステムで、ユーザがポインタをアイコンの上に乗せた状態で停止している時に表示される、従来のツールヒントとその画面上表示が重なら（c o n f l i c t w i t h）ないからである（従来のツールヒントは、ポインタまたはカーソルの右下に表示される）。ツールヒントは、ユーザがポインティングデバイス（例えばマウス）によりカーソルまたはポインタを移動すると、カーソルまたはポインタの後をたどって行くようにすることも、またはそれが最初に表示された点に静止したままにすることもできる。ツールヒントをカーソルとともに移動するよりも、それが表示される場所にツールヒントを維持

しておく方が実施が容易であり、かつより効率的であり、ユーザにも受け入れられやすいと考えられる。本発明の別の例示的实施形態によると、表示ウィジェットは、画面中央、その時アクティブな（「フォーカス」）アプリケーションまたはウィジェット（例えばテキスト入力ボックス）の中央、画面下部、あるいはシステムトレイアイコンの上部、に表示することができる。

【0100】図30Aおよび30Bは、別の例示的な表示ウィジェット（画面上表示）を示しているが、この図では、本発明の例証的实施形態により、ユーザがプログラマブルなキーボードホットキーおよびファンクション「F」キーに触れるのにตอบสนองして表示することのできる、各アプリケーションについてのキーボードコントロール機能を例示している。ユーザが単にキーに触れただけで起動しないと、画面上表示は、そのキーが何であるか、および/またはそのキーが行う動作を示すことができ、その機能は実際には実行されない。図30Aは、ユーザがキーに触れるのにตอบสนองする、キーボードホットキーの設定をカスタマイズする、あるいは見るための（例えばマウスや他のポインティング装置によって）選択可能なオプションを含んだキーボードホットキーのGUIの画面上表示の例を示している。すなわち、ユーザはこのGUIの「R e a s s i g n H o t K e y」の領域をクリックして、そのホットキー（キーの組み合わせでもよい）の現在の機能を見、そのホットキーの機能を割り当てを定めることができる。図30Bには、ユーザがあるキーに触れるのにตอบสนองした、キーボードホットキーの設定をカスタマイズする、あるいは見るための選択可能なオプションを含んだキーボードホットキー用のGUIの画面上表示の別の例を提供する。図30Bが図30Aと異なるのは、そのキーが何であるか、およびその動作（例えば「マイコンピュータ アプリケーションの起動」）についてのより詳しい情報をユーザに提供する点で

ある。実施形態によっては、触れることによって起動されるGUIは、ユーザがそれに関連付けられたコントロールに触れると直ちにキーボードフォーカスを受け取ることができる。これにより、ユーザは即座に上記の例「Reassign HotKey」の「R」のキーを打って、それに代わる機能を起動することができる。別の実施形態では、接触によって起動するGUIはキーボードフォーカスを受け取らない。ユーザは、マウスでGUIをクリックするか、例えば「Alt」キーと「Tab」キーの組み合わせや、上層の(top level)切り替えるための別の方法を用いてキーボードフォーカスに切り替えなければならない。この後者の実施形態は、ユーザがそれに受け取らせるつもりでないキーボード入力を、接触で起動するGUIが受け取らないようにしている。好ましい実施形態は、特定の入力装置、その装置のタッチセンシティブなコントロール、現在のアプリケーション、あるいはユーザの嗜好の詳細に応じて決まる。

【0101】本発明の別の例示的实施形態では、各ホットキーにテキストマクロを割り当てることができ、この場合はホットキーを起動すると、例えば画面上のカーソル位置にテキストのブロックが挿入される。このようなコンテキストで使用する場合、あるホットキーに触れると、図31に示すようにそのホットキーに割り当てられたテキストマクロの全文ではなくとも少なくとも始めの部分あるいはその他の部分が表示される。画面上表示のウィンドウは、テキスト全文を表示するために、そのテキストマクロに割り当てられたテキスト量に応じて自動的にサイズを調整することができる。このコンテキストはスクロールコントロールと合わせて使用することもでき、ユーザがそのテキストマクロを割り当てられたホットキーに触れている間そのテキストをスクロールすることができる。

【0102】先に述べたように、本発明のいくつかの例示的实施形態によると聴覚または触覚によるフィードバックを利用することができる。聴覚または触覚によるフィードバックは、ディスプレイ上の視覚的なフィードバックと合わせて、あるいはそれとは別に使用することができる。場合によっては、その際実行中のアプリケーション、その際使用している入力装置、あるいはユーザの好みにより、視覚的なフィードバックが適当ではなく聴覚によるフィードバックが望ましい場合もある。

【0103】本発明のある実施形態によると、ユーザがあるコントロールに触れると、適切なキュートーン(cue tone)やその他のサウンドなど聴覚によるフィードバックを生成することができる。所望のオーディオキュートーンを、特定の機能またはコントロールに割り当て(map)ることができる。音量、音の高低、および音色を調整して、音声で生成されるコントロール機能の通知など所望のサウンドをまねた適切なキューを作

ることができる。キューサウンドは、パラメトリックなサウンドイベント要求を受け取り、MIDIウェーブテーブルシンセサイザ662を使用し、音声生成装置640(例えば、Creative Labs AWE64 Goldカードサウンドボード)でそれを順番に配列することによって生成することができる(図6参照)。音声キューごとに正確な音声パラメータを設定し、その音声キューを適切に合成し、キューをそれに対応するコントロールおよび/または機能と関連付けるための具体的な技術はすべて当業者には容易に明らかになるものであり、また本発明の一部を形成するものではないので説明の簡略化のために省略している。

【0104】機能およびその他の情報を識別するための聴覚的フィードバックは、ワシントン州レッドモンドのマイクロソフト社製造のMS Game Voice(商標)などゲームのアプリケーションおよび製品に特に有用である。例えば、ゲーム製品は、バック(puck)に取り付けられたヘッドセットマイクロフォンの組み合わせを含むことがある。ユーザは、バックにより、自分が一緒にプレーしている人々およびチームの複数の組み合わせと選択的に話をすることができる。各々の者には、コード(1、2、3、...)およびチーム(A、B、C、...)が自動的に割り当てられる。問題が生じうるのは、プレーヤがどのコードがどのプレーヤおよびチームに対応しているのかを記憶しておかなければならない場合である。ユーザがあるボタンが誰に割り当てられているかについての確認(reminder)が欲しい場合は、あるコントロール(例えば数字キー)に触れると、そのコードに割り当てられた者の名前の聴覚フィードバックを自分のヘッドセットを通じて受け取ることができる。

【0105】表1ないし表5に明らかにした本発明の一例示的实施形態では、入力装置上の複数の接触領域を使用することにより、インターネットブラウザによって提供されるウェブページ間を移動することができる。複数のタッチセンシティブな領域を有し、ページ間を移動するのに有用な入力装置の例には、特に図10C、10D、12A、12B、13A、13B、および13Cのマウスが含まれる。図10Cの場合、領域624に触れてから領域626に触れるとページを戻す機能が開始され、領域626に触れてから領域624に触れるとページを進む機能が開始される。図10Dでは、領域637に触れてから領域634に触れるとページを戻す機能が開始され、領域634に触れてから領域637に触れるとページを進む機能が開始される。図12Aおよび12Bでは、それぞれ領域722および724に触れてから、それぞれ領域720および728に触れるとページを進む機能が開始され、それぞれ領域720および728に触れてから、それぞれ領域722および724に触れるとページを戻す機能が開始される。図13A、13

B、および13Cでは、それぞれ領域734、738、746に触れてから、それぞれ領域736、742、748に触れるとページを進む機能が開始され、それぞれ領域736、742、748に触れてから、それぞれ領域734、738、746に触れるとページを戻す機能が開始される。

【0106】本発明の例証的实施形態によるマウスは、2つのタッチセンサに連続して触れる代わりに1つのタッチセンサに触れるだけで、ページ間移動機能を開始するように構成できることに留意されたい。したがって、図10Cでは、領域624に触れるとページを進む機能が開始され、領域626に触れるとページを戻す機能を開始することができる。同様に、図13Aの領域734に触れることによりページを進む機能を開始し、図13Aの領域736に触れることによりページを戻す機能を開始することができる。これに関連して、本発明のタッチセンサは、1998年9月14日に出願された米国特許出願第09/153,148号「INPUT DEVICE WITH FORWARD/BACKWARD CONTROL」に記載されるサイドスイッチの機能を提供するものである。上記発明の発明者は本発明の譲受人にその出願を譲渡する義務を負っていた。

【0107】上記のようなタッチエリアを使用して行うページ間移動機能を図32～34に示す。図32のディスプレイ460は、現在のページ464を表示したインターネットブラウザウィンドウ462を示している。ユーザは、現在のページ464の前に表示されていたインターネットページに戻ることに伴い、図33のインターネットブラウザウィンドウ472に示す過去のページ470を表示することができる。ユーザは、上記のようなタッチセンサの組み合わせを使用して、図34のディスプレイ480のブラウザウィンドウ478に示す次のページ476に進むことができる。次のページ476に進むためには、ユーザはどこかの時点で次のページ476から現在のページ464に戻らなければならない。

【0108】タッチセンシティブなコントロールへの接触、あるいは著しい近接状態に対する様々な反応は組み合わせ使用できることを理解されたい。例えば、ユーザがあるボタンに最初に接触した際にはそのボタンの機能を表示することができる。一実施では、ユーザが規定の時間量（例えば5秒間）よりも長くそのボタンへの接触を続けると、より詳細なステータス情報を表示するか、あるいはユーザがGUIを利用できるようにすることが可能である。あるいは、所定の時間内にわたって同じボタンに継続的に接触すると、そのボタンの機能が表示されその後GUIが現れるなど異なるタイプの情報を表示させることができる。最初の接触の後に触覚または聴覚によるフィードバックを提供することもでき、所定の時間内に2度目の接触があるか、規定の時間内にわたって接触が検出されると、1度目と同じ情報あるいはより

詳細な情報の表示が現れる。

【0109】入力装置またはその装置の補助用コントロールとユーザとの接触、または近接状態が検出されるのに応答して、表示ウィジェットの画面上表示が瞬時に起こるようにすることが可能である。しばしば、例えばユーザが単に触れるのではなくある機能を起動するためにコントロールまたは装置を起動する場合に、表示ウィジェットが画面にすぐに現れて消えないように、画面への表示ウィジェットの表示をわずかに遅らせることが望ましい場合がある。表示ウィジェットの表示を所定の時間量遅らせることにより、アクティブ状態のアプリケーションや、入力装置およびその補助用コントロールの動作に精通しており、ある機能を起動するために装置またはそのコントロールを直ちに起動する（例えばボタンを押すなど）ユーザに対して、例えばツールヒント情報を含んだ表示ウィジェットを不必要に表示しないようにすることができる。表示の制御に対応するための本発明によるいくつかの例示的技術について以下で説明する。

【0110】本発明の一実施形態では、およそ0.3秒間の短い時間を使用する。この例では、ユーザがこの短時間以下にわたって、キーまたはその他のコントロールに接触するが、それを起動しないと画面上表示が表示される。この短い時間に達する前にユーザがコントロールを起動した場合は、ユーザがコントロールに接触したのに応答する画面上表示は表示されない。

【0111】本発明のいくつかの実施形態によると、コントロールを起動する（例えばつまみを回す）と、制御されている機能の状態（例えば音量）が変化し、ユーザが状態（例えば音量設定）を変えると（例えば音量設定用の）GUIを表示することができる。これに対し、短時間全体にわたって起動せずに触れた場合は、その機能の既存の状態（例えば現在の音量）を表すGUIを表示させることができ、その状態は変化しない。

【0112】同様に、本発明の実施形態によると、ユーザがコントロールとの接触をやめた際の、画面上表示の消去またはフェードアウトの制御にも短い時間を使用することができる。この例では、画面上表示は短い時間中には表示されたままで、その時間を過ぎると、画面上表示は消えるか、またはフェードアウトする。短い時間に達する前にユーザが再度コントロールに触れると、画面上表示は表示されたままになる。これと同様の時間は、ユーザによるコントロールへの接触を検出すると表示ウィジェットを消去し（すなわち消えるか、またはフェードアウトする）、コントロールとの接触をやめると表示ウィジェットが再び現れるか、あるいはフェードインするような本発明の実施形態に応用できることを理解されたい。

【0113】本発明の例証的实施形態によると、ツールヒントまたはその他の情報を含んだ表示ウィジェットを表示する際、その表示の方式は、コントロール、タイム

アウト、およびマウスの動きなど他の情報を含む複数の基準に基づることができる。図35A~35Cは、ツールヒントのような表示ウィジェットを表示画面に表示させるタッチセンシティブなマウスに関連する時間設定(timing)および条件についての、3つの例示的な代替案を図式的に示したものである。

【0114】図35Aは、短いタイムアウト( $\Delta t$ )の後にボタンのツールヒントが表示画面に表示される例示の実施形態の時間設定図を示している。図でボタンに触れる時間が短いタイムアウト期間( $\Delta t$ )未満になっているように、ユーザがわずかな間ボタンに触れるか、起動する前にわずかな間ボタンに触れるか、あるいは明らかにタッチセンサをかすった場合でも、タイムアウトがボタンツールを抑制している。また、図に示すように、短いタイムアウト( $\Delta t$ )よりも長くボタンに触れるとツールヒントが表示される。このツールヒントは、ユーザがボタンとの接触を解除するまで表示されている。この例では、マウスの動きはツールヒントの表示にまったく影響を与えない。

【0115】本発明の例示の実施形態の図35Bの時間設定図によると、ボタンのツールヒントは、ユーザがボタンに触れ(起動はしない)、マウスを動かした時には表示されない。ユーザが、タイムアウト期間( $\Delta t$ )にわたってボタンへの接触を続け、マウスの移動をやめると、そのボタンのヒントが表示される。図35Aのように、ツールヒントはユーザがボタンとの接触を解除するまで表示されている。

【0116】図35Cに示す時間設定図では、ユーザがボタンに触れマウスが静止しているときに、ユーザがタイムアウト期間( $\Delta t$ )にわたってそのボタンに触れ続け、マウスを動かさないとツールヒントが表示される。図35Aおよび35Bと同様に、このツールヒントはユーザがボタンとの接触を解除するまで表示されている。

【0117】タッチセンシティブな入力用コントロールについての表示の表示方式の別の態様は、ユーザによるボタンまたは他の入力用コントロールの起動に対する、ツールヒントまたは他の表示ウィジェットの反応に関連するものである。ユーザはコントロールを起動してしまうと、もはやフィードバック(起動の結果行われる動作、その他についての)を希望しない場合がある。例えば、ユーザがあるボタンをクリックした(ボタンダウンイベント)時に、そのボタンのツールヒントを瞬時に消す(またはフェードアウトする)ことができる。また、ユーザがボタンへの接触を続けていてボタンアップイベントが発生したときには、ボタンのツールヒントを再度表示しても、または隠したままにしてもよい。このコンピュータシステムでは、ツールヒントが消える前に、そのボタンクリックをツールヒントに表示される情報と関連付ける視覚的フィードバックを表示することもできる。図36Aに示す時間設定図で表すような例示の実

形態によると、ボタンクリックによってボタンダウンイベントが起こると、ユーザがそのボタンを離し、起動せずにそのボタンに再度触れてから期間 $\Delta t$ が経過するまで、そのボタンのツールヒントは再び表示されない。別の表現で説明すると、図36Aに示すように、あるボタンの起動後、そのボタンのタッチセンサの次の立ち上がりエッジの後そのボタンのツールヒントは表示されない。図36Bの時間設定図によって表す本発明の別の実施形態によると、ボタンダウンイベントの後にボタンアップイベントがあった後、タイムアウト $\Delta t$ の経過時にユーザがそのボタンとの接触を維持していればボタンのツールヒントが再び表示される。

【0118】本発明の別の実施形態は、1つの入力装置の複数のコントロールへの同時の接触に関するものである。ユーザが第2のコントロールに触れながら、1つのコントロールとの接触を維持した場合は、第2コントロールについての画面上表示または他のフィードバックが生成される。あるいは、例えばキーの組み合わせなどのコントロールの組み合わせによって、特定の機能を定義することができる。この例では、その組み合わせ(例えばキーの組み合わせ)のツールヒントは、2つのキーが同時に触れられ起動されないときに表示されるが、第1のキーへの接触に関連付けられたツールヒントがある場合には、その上に重なる形で表示される。ユーザがコントロールの1つから手を離すと、画面上表示は完全に消え、もう一方の触れられているコントロールについてのフィードバックを元の状態に戻すことができる。

【0119】本発明の別の実施形態では、GUIの形態の画面上表示が表示される、あるいはフェードインすると、そのGUIは、カーソルまたはポインタ(例えばマウスの動きによる)をその中に置いても、ユーザがそのGUIを表示させたコントロール(例えばタッチセンシティブなマウスのボタン)との接触をやめても表示されている。この例のGUIは、最終的には、そのGUIの外側でのカーソルの動き(例えばマウスの動き)や別のコントロールの起動に回答して、または、コンピュータがマウスの動きなどの入力を全く受信しない所定の非アクティブ期間(例えば5秒間)の後に消えることができる。

【0120】本発明の例示の実施形態によると、画面上表示は、アニメーションによる変化を使用してフェードインおよびフェードアウトすることができる。画面上表示の表示および消去を制御する技術は、単独で使用しても組み合わせて使用してもよいことを理解されたい。以下で、アニメーションによる変化を提供する本発明の一実施形態について図37との関連で説明する。

【0121】図37は、PC20内に位置し、Tool Glassシートまたはツールバーのような表示ウィジェットをオンデマンド方式で表示および消去するための、高レベルのソフトウェアおよびハードウェア構成要

素の簡略化ブロック図900を表している。図37に示すように、これらの構成要素には、アプリケーション36、オペレーティングシステム35、ビデオアダプタ48、ディスプレイ47、入力インタフェース46、および入力装置43が含まれる。アプリケーションプログラム36（例えばワードプロセッシングまたは表計算のプログラム）はその中にGUI910を含むことができ、そのGUIの中に、フェードイン／フェードアウトアニメーションプロセス915と、ビットマップジェネレータ920を含むことができる。ビットマップジェネレータ920は、Tool Glassパターン922、ツールバーパターン924、およびその他の表示ウィジェットパターン926を含んでいる。他の構成要素には、オペレーティングシステム35内の入力装置ドライバ60、およびグラフィックAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）940が含まれる。

【0122】入力装置43から提供される接触出力は、それぞれ線（lead）903および907で表すように入力インタフェース46に加えることができる。このインタフェースは、各入力装置のそれぞれのタッチセンシティブな構成要素（例えば補助用コントロール）の接触センサによってその時に接触が感知されているかまたはされていないかを反映した個別の信号を生成することができる。これらの信号は、線905で表すように、オペレーティングシステム35内で構成要素を形成している入力装置ドライバ60に送ることができる。このデバイスドライバは入力装置が生成した信号を解釈し、それに応答して適切なイベントを生成する。接触に関しては、このイベントで、特定の入力装置と、例えば手の接触が検出されるかなどそれに対応するタッチセンサの状態を指示することができる。このイベントはオペレーティングシステム35によりアプリケーション36に渡し、最終的にはそのアプリケーションの中のGUIプロセス910に渡すことができる。このプロセス中で、イベントは、フェードイン／フェードアウトアニメーションプロセス915によって処理される。アニメーションプロセスは、各入力装置の状態変化の発生、すなわちその装置が手の接触の感知を開始したばかりであるかまたは接触の感知をやめたところであるか、および表示ウィジェット（例えばTool Glassまたはツールバー）が現在表示されているかいないかに応答して、表示ウィジェットを制御可能な方式でフェードインまたはフェードアウトするための所定のアニメーションシーケンスを生成する。

【0123】ビットマップジェネレータ920は、通例はテクスチャマップである所定のパターン922、924、および926を記憶しているが、これらはそれぞれTool Glassシート、所定のツールバー、および／または他の表示ウィジェットを含む各種の表示ウィジェット用である。通例、これらのパターンは別々のフ

ァイルとしてアプリケーション内に記憶されている。アプリケーションプログラム36が起動されると、そのアプリケーションは、初期化中、またはウィジェットの変更があればその後、線930を介してこのパターンをグラフィックAPI940にダウンロードする。グラフィックAPI940はこのパターンをグラフィックアクセラレータ（図示せず）に送り、その中にあるローカルストレージにテクスチャマップとして記憶させることができる。あるいは、このダウンロードはオペレーティングシステム35が提供するサービスによって管理してもよい。

【0124】それに続く表示中に、アクセラレータはそのローカルストアから上記のマップを読み出し、それを適切に多角形に埋め、その結果得られるマップを埋めたパターンをディスプレイ47に描画する。次いで、制御されたフェードインまたはフェードアウト動作のためにこのマップをダウンロードすると、アニメーションプロセス915は、グラフィックアクセラレータがそれに対応する表示ウィジェットのマップを埋めたパターンを描画する際のアルファ透明値を変える。ツールバーの場合、アルファ透明値は透明値の範囲全体にわたって変化させる（すなわち、0～1 $\alpha$ の線形目盛でおよそ0 $\alpha$ から1.0 $\alpha$ の間。この場合0 $\alpha$ が完全な透明で、1.0 $\alpha$ が完全な不透明になる）。Tool Glassシートの場合、アルファ透明値は、通例0 $\alpha$ からおよそ0.7 $\alpha$ の範囲で変化させる。つまり、最大の不透明度で描画したTool Glassシートでも、その下にある文書オブジェクトはなおシートを通して（多少ぼやけて）見ることができる。

【0125】基本的に、フェードインまたはフェードアウトの動作の場合、アニメーションプロセス915は、所定の時間間隔にわたって一連の命令を発する。この命令は具体的には、異なる表示フレームそれぞれに対する、特定の表示ウィジェットを表示する際にアルファ透明値を連続的に変えさせる命令である。同じく線930で表すように、この命令はオペレーティングシステム35に対して発行され、オペレーティングシステムは次いでそれをグラフィックAPI940に渡し、最終的にはグラフィックアクセラレータに渡される。

【0126】フェードインは、およそ0.3～0.5秒など比較的短い時間（interval of time）にわたって行うべきである。しかし、ユーザの気を散らさないように、フェードアウトは約0.7～1.0秒など比較的長い時間をかけて行う方がよい。特にフェードインの際には、この時間の間にアルファ透明値を一般には非線形的方式で変化させる。経験により、一般に画面アニメーションで利用される従来のスローイン／スローアウト技術を利用することを選択した。この技術では、不透明度は最初、完全には透明でなくとも実質的に透明な状態（つまり実質的に目に見えない状態）からや

10

20

30

40

50

や遅い速度で中間値まで変化し、次いでやや速度を速めて別の中間値まで増加し、さらに速度を増すと再び速度を落として最大の不透明度（例えばツールバーの場合は $1\alpha$ 、Tool Glassシートの場合は $0.7\alpha$ ）に達する。これは、時間の関数であるほぼ「S」字型の不透明度曲線になる。これと同じ透明度の変化を、表示ウィジェットをフェードアウトさせる際に使用する（ただし方向は逆になる）。フェードインおよびフェードアウト期間中に不透明度を変化させるために、線形関数など、他の時間ベースの不透明度関数を使用できることは言うまでもない。最終的には、選択する特定の関数（フェードアウトとフェードインに異なる関数を使用することもできる。実際、所望の場合には異なる表示ウィジェットに上記のように異なる関数を使用することができ）は、適切なユーザによる試験を通じて経験的に決定する可能性が高い。

【0127】さらに、人間の目は、通常の輝度では、青の色調など他の色調よりも例えば赤の色調など特定の色に対して高い感度を示す。このため、前者のような色を含む表示ウィジェットをフェードインさせると、比較的低い輝度であってもユーザの気を散らす可能性があり、特にそのような色が鮮明になるのに従ってより気を散らす可能性がある。このようにユーザの気を散らすのを回避するために、表示ウィジェットは、所望の配色および輝度による最終的なマップを表示するまでは、特に人間の目が最も高い感度を示す色について、異なるあるいは変化する配色および輝度による数種のテクスチャマップによって表現することができる。この場合、最初にそのウィジェットの白黒のテクスチャマップを表示し、次いでフェードイン中の適切な時に、同じウィジェット用のテクスチャマップで、望ましい配色を有し輝度が増したテクスチャマップ（さらに言えば異なる配色でもよい）を描画し、そしてフェードイン期間の最後に、最終的な配色および輝度を有するテクスチャマップを描写する。フェードアウトはこれと同様の方式で行うことができるが、その順序は逆になる。例えば、表示ウィジェットは、次第に輝度が低下する有色のテクスチャマップの連続を使用して白黒のマップまでフェードアウトし、その後白黒のマップがそれ自体で完全な透明までフェードアウトすることができる。あるいはフェードアウトの始めに、ウィジェットの白黒マップに変化し、そこから完全な透明までフェードアウトすることができる。

【0128】グラフィックアクセラレータを使用しない場合は、線955で表すように、グラフィックAPI940が、グラフィック出力を直接ビデオアダプタ48（具体的には、図示していないがその中にある標準的なビデオカード）に提供することができる。するとビデオアダプタ48は適切なビデオ信号を生成し、それをディスプレイ47に加える。この例では、コンピュータシステムは、ソフトウェア中のグラフィックアクセラレータ

から提供されるであろう適切なグラフィック機能を実施するのに十分な速度で動作できる必要がある。さらに、フェードインおよびフェードアウトのグラフィック機能がサポートされない場合には、他の視覚技術によって表示ウィジェットの表示および消去を行うことができる。この技術には、例えば、ウィジェットを画面外の位置から画面の上にスライドまたは移動（shuffle）することにより、単にウィジェットを平行移動する技術、ツールを瞬間的かつ完全に表示または消去する技術、ウィジェットを回転させ（例えば、ツールバーが3Dの面上にあり、回転して所定の位置につく場合など）、かつ／またはインタフェースツールまたは文書の一部を徐々に拡大する、あるいは徐々に縮小する技術、が含まれる。ただし、これらの技術では、ツールバーおよびTool Glassシートのような表示ウィジェットは完全に不透明な表示に限られる。これらの技術はいずれも、アルファ透明度をサポートするグラフィックアクセラレータによるフェーディングと合わせて使用することもできる。

【0129】アルファ透明機能は、既存の幅広いグラフィックアクセラレータでサポートされているが、この機能は、D3D（WINDOWS（登録商標）オペレーティングシステムの標準コンポーネントとして、現在マイクロソフト社によって製造されている3DグラフィックAPI）、OpenGL（当技術分野で現在入手可能）、またはGDI（歴史的には2Dの低レベルグラフィック処理レイヤに過ぎない。現在マイクロソフト社が製造しており、WINDOWS（登録商標）オペレーティングシステムの標準コンポーネントとして内蔵されている）、など従来の2D（2次元）および3D（3次元）のグラフィックAPIにより、よく知られる方式で容易にソフトウェアでシミュレートすることができる。

【0130】表示画面が、ツールバーとTool Glassシートの両方（あるいは他の表示ウィジェットの組み合わせ）を同時に表示する場合が考えられる。このような場合は、意図しない対話を行ったことによって、両方のツールがフェードインまたはフェードアウトする可能性がある。このような対話、およびそれに伴うユーザのフラストレーションを防ぐために、当技術の範囲内にある適切な決定プロセスをアニメーションプロセス915に組み込んで、2つの表示ウィジェットの両方ではなく1つだけをフェードインまたはフェードアウトさせることができる。例えば、両方のツールが表示されていて、ユーザがタッチマウス（TouchMouse）を操作した場合は、Tool Glassだけをフェードアウトさせ、ツールバーは完全に表示された状態を保つ。特定の決定プロセスは、同時に表示することができる特定のウィジェットによって制御され、それらのウィジェットの1つまたは複数の表示を継続する必要性は、その時に実行中の動作、およびウィジェット間の相対的



な表示優先順位を含む、そのアプリケーションのその時点のコンテキスト設定に基づく。

【0131】本発明は、接触の感知以外にも他の感知技術を利用してオンデマンドの動作を起動することができることを理解されたい。そのような感知技術には、例えば、皮膚電気反応、非接触の近接センサ、圧力センサ、キーボード上のタッチ/近接センサからのイベント、GPS（全地球測位システム）受信機からのデータ（ユーザの位置、またはモバイルコンピュータの位置）、カメラからのビデオデータ、およびマイクロフォンからの音声データなどである。

【0132】本発明の特定の実施形態について説明し、図示したが、当業者はこれに修正変更を行うことができることから、本発明はそれに限定されるものではないことを理解されたい。本出願は、本明細書に開示し、特許請求する基礎となる発明の精神および範囲内にある変更修正すべてを意図している。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の例証的实施形態によるコンピュータシステムのブロック図である。

【図2】本発明による入力装置の例証的实施形態のより詳細なブロック図である。

【図3】本発明の例証的实施形態によるヘッドセットの透視図である。

【図4】(A)は本発明の例証的实施形態によるマウスの透視図であり、(B)は(A)のマウスの下面図であり、(C)は(A)のマウスの例証的な回路基板の透視図である。

【図5】本発明によるマウスの別の例証的实施形態の上面図である。

【図6】(A)および(B)は本発明によるマウスの別の例証的实施形態の左側面図であり、(C)および(D)は本発明によるマウスの別の例証的实施形態の右側面図である。

【図7】(A)および(B)はそれぞれ、本発明によるマウスの別の例証的实施形態の左側面図および上面図である。

【図8】(A)および(B)はそれぞれ、本発明によるマウスの別の例証的实施形態の左側面図および上面図である。

【図9】(A)～(C)は順に(respectively)、本発明によるマウスの別の例証的实施形態の左側面図、上面図、および右側面図である。

【図10】(A)～(H)は本発明によるマウスボタンの各種例証的实施形態の上面図である。

【図11】(A)は本発明によるマウスの別の例証的实施形態の上面図であり、(B)は本発明によるマウスの別の例証的实施形態の上面図である。

【図12】(A)および(B)は本発明によるマウスの異なる例証的实施形態の右側面図である。

【図13】(A)～(D)は本発明によるマウスの異なる例証的实施形態の左側面図である。

【図14】(A)～(D)は本発明による、ホイールに近接したタッチセンサを示したマウスの各種例証的实施形態の上面図である。

【図15】本発明による例証的トラックボールの透視図である。

【図16】本発明によるジョイスティックを有する例証的ゲームコントローラの透視図である。

【図17】本発明による例証的ゲームコントローラの透視図である。

【図18】(A)は本発明による例証的キーボードの透視図であり、(B)および(C)は本発明による例証的キーボードの一部を示す図である。

【図19】本発明による例証的タッチパッドの透視図である。

【図20】図1のコンピュータのより詳細なブロック図である。

【図21】本発明の入力装置に触れる前に表示することのできる例証的画面表示の図である。

【図22】本発明の入力装置に触れた後の例証的畫面表示の画像の図である。

【図23】本発明により起動されたブルダウンメニューを示した例証的畫面表示の画像の図である。

【図24】本発明により開かれた第2のブルダウンメニューを示した例証的畫面表示の画像の図である。

【図25】本発明によりブルダウンメニュー中で選択されたアイテムを示した例証的畫面表示の画像の図である。

【図26】本発明による放射状メニューを示す例証的畫面表示の画像の図である。

【図27】本発明の例証的实施形態により表示画面に表示することのできる例証的グラフィカルユーザインタフェースの図である。

【図28】本発明の例証的实施形態により表示画面に表示することのできる例証的な画面上表示の図である。

【図29】(A)および(B)は本発明の例証的实施形態により表示画面に表示することのできる例証的なツールヒントの視覚的フィードバックの図である。

【図30】(A)および(B)は本発明の例証的实施形態により表示画面に表示することのできる例証的な視覚的フィードバックの図である。

【図31】本発明の例証的实施形態により表示画面に表示することのできる例証的な視覚的フィードバックの図である。

【図32】現在のページを含んだウェブブラウザを示す例証的畫面表示の画像の図である。

【図33】以前閲覧したページを含んだウェブブラウザを示す例証的畫面表示の画像の図である。

【図34】次のページを含んだウェブブラウザを示す例

証的画面表示の画像の図である。

【図 35】(A)～(C)は本発明の例証的实施形態による、ツールヒントの表示を制御するための例証的時間設定図である。

【図 36】(A)および(B)は本発明の例証的实施形態による、ツールヒントの表示を制御するための例証的時間設定図である。

【図 37】PC 20 内に位置し、本発明の例示的实施を集合的に形成するソフトウェアおよびハードウェア構成要素を簡略化した高レベルのブロック図 900 である。

【符号の説明】

20 パーソナルコンピュータ  
21 処理装置 (CPU)  
22 システムメモリ  
23 システムバス  
24 読み出し専用メモリ  
25 ランダムアクセスメモリ  
26 BIOS  
27 ハードディスクドライブ  
28 磁気ディスクドライブ  
29 取り外し可能磁気ディスク  
30 光ディスクドライブ  
31 光ディスク  
32 ハードディスクドライブインタフェース  
33 磁気ディスクドライブインタフェース  
34 光ディスクドライブインタフェース  
35 オペレーティングシステム  
36 アプリケーションプログラム  
37 プログラムモジュール  
38 プログラムデータ  
40 タッチセンサ  
42 移動トランスデューサ  
43 入力装置  
45 スピーカ  
46 シリアルポートインタフェース  
47 モニタ  
48 ビデオアダプタ  
49 リモートコンピュータ  
50 メモリ記憶装置  
51 LAN  
52 WAN  
53 アダプタ  
54 モデム  
60 デバイスドライバ  
100、102、104、106 タッチセンサ  
108、110、112、114 導線  
116 A/D変換器およびマルチプレクサ  
118 線  
120、200 マイクロコントローラ  
122 入力 (入力線、線)


124 出力  
150 ヘッドセット  
152 マイクロフォン  
154 支持ベース  
156 タッチセンサ  
158 出力線  
170、690 マウス  
172、600、604、704、710、780 パームレスト  
174 左ボタン  
176 右ボタン  
178、764、768、774 ホイール  
180 側面  
182 出力線  
184、186 側面領域  
189 電子回路  
190、220、228 トラックボール (ボール)  
192 トラックボールネスト  
194、196、203 エンコーダホイール  
201、202、204 スイッチ  
206 センサ配列  
222、242 基部  
224、226、248、250、252、312A～312G ボタン  
244 ハンドル  
246 トリガ  
260 ゲームパッド  
262、264 サイドボタン  
266、268、270、272、274、276 左手ボタン  
278、280、282、284、286、288 右手ボタン  
290 開始ボタン  
292 選択ボタン  
300 キーボード  
301 キーボードケース  
302 QWERTY配列  
304 数字キーパッド  
306、307、309、311 部分  
308 スペースバー  
310 矢印キー  
314 コントロール用つまみ  
315 ロックースイッチ  
320、350 画面  
322、354 仮想デスクトップ  
328、352 ウィンドウ (アクティブウィンドウ)  
324、326 アイコン  
330 カレット  
332 ツールヒント  
334 ツールバー




356、360 ブルダウンメニュー（ブルダウンウィンドウ）  
 358 メニューバー（ヘッダメニュー）  
 362、364、366、371、373 項目  
 370 放射状メニュー  
 372 キャンセルボタン  
 460、480 ディスプレイ  
 462、472、478 インターネットブラウザウィンドウ  
 464、470、476 ページ  
 602、603、605、607、608、610、612、614、616、624、626、634、637 648、672、720、722、724、726、728、734、736、738、740、742、744、746、748、762、766、770、772 センサ（タッチセンサ、領域）  
 606 左側面  
 618 固体センサ  
 620、752 センサストリップ（ストリップ）  
 640 音声生成装置  
 662 MIDIウェブテーブルシンセサイザ  
 224、226、622、630、646、660、700、702、706、708、2220、2240、2260、2280 ボタン

\* 613 側端  
 627 前端  
 628、636 隆起部  
 641、642、643、644、650、651、652 センサ領域  
 674 中央センサ  
 692 左側面センサ  
 694 バームセンサ  
 696 右側面センサ  
 698 ボタンセンサ  
 776 前部領域  
 778 後部領域  
 810 メッセージフックプロシージャ  
 812 フォーカスアプリケーション  
 900 ブロック図  
 903、905、907、930 線  
 910 GUI  
 915 フェードイン/フェードアウトアニメーションプロセス  
 920 ビットマップジェネレータ  
 922、924、926 パターン  
 940 グラフィックAPI  
 2000 タッチパッド  
 \* 2100 表面（タブレット）


【図1】

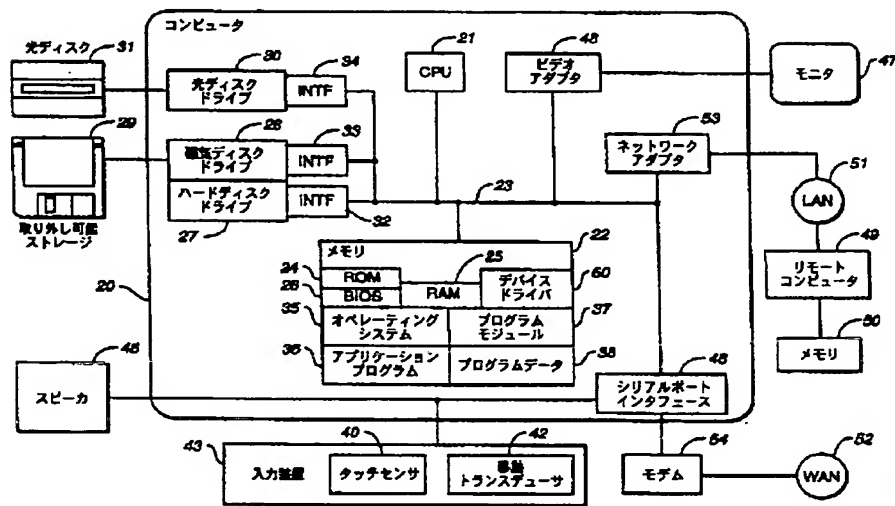


【図3】




【図5】




【図2】

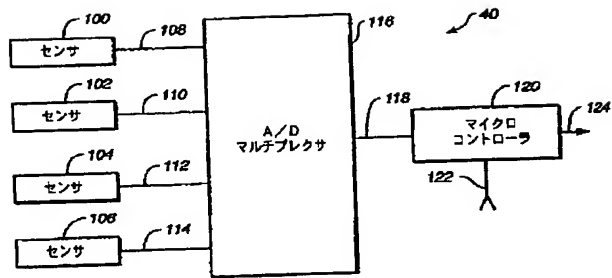

【図4】

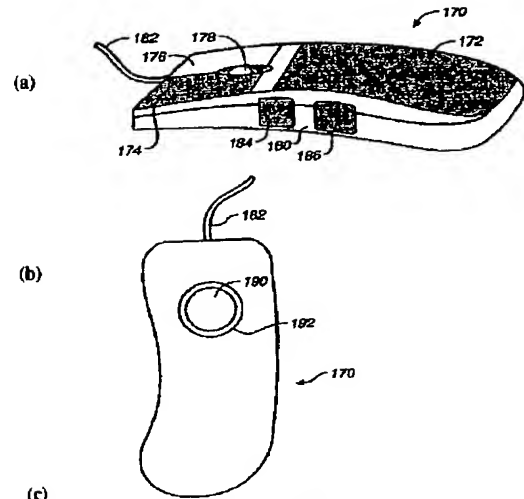


【図6】

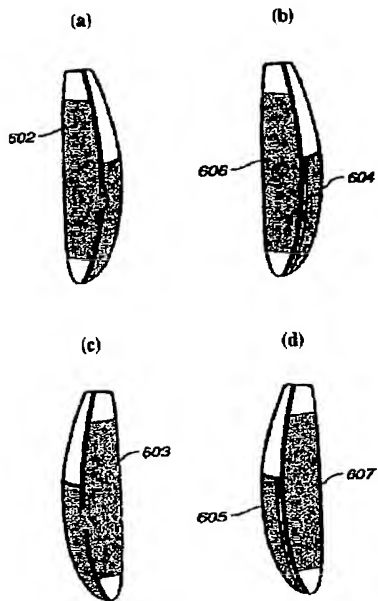


【図7】



【図12】

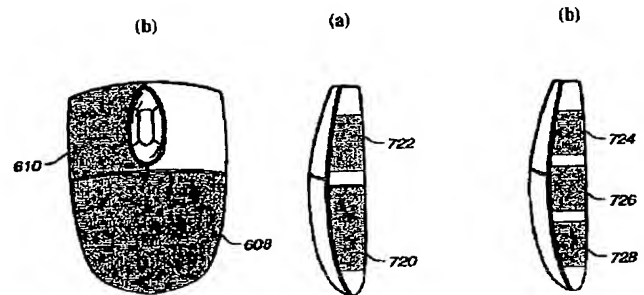


【図15】

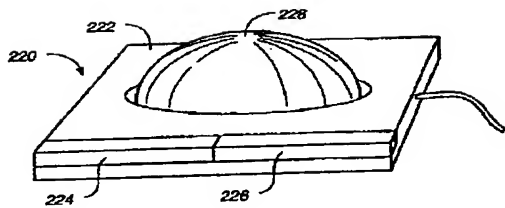


【図29】




【図8】

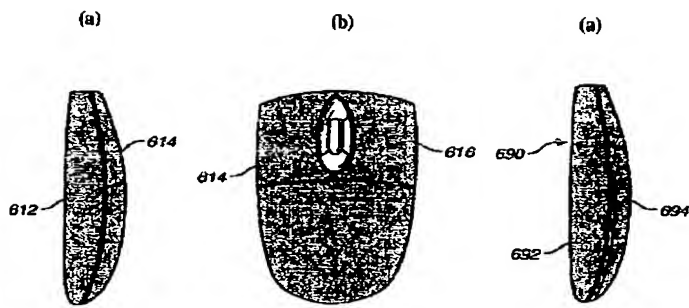


【図9】

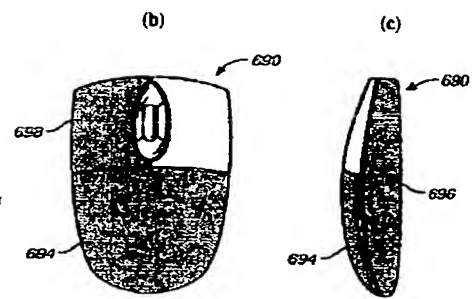


【図10】

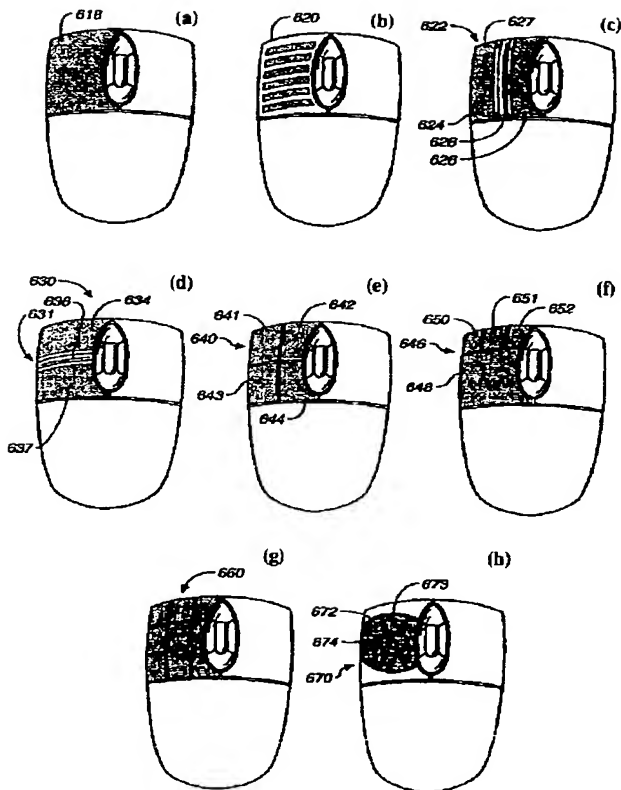


【図11】

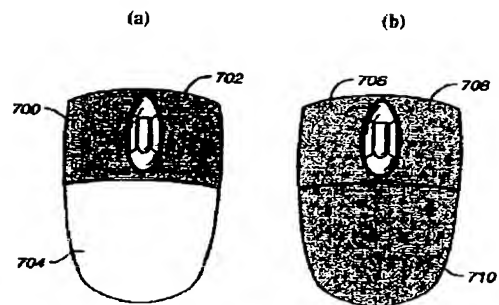


【図13】

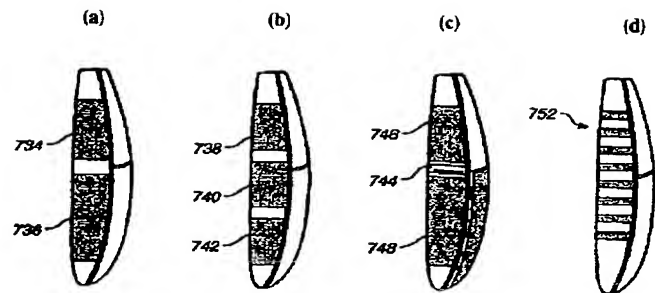


【図16】

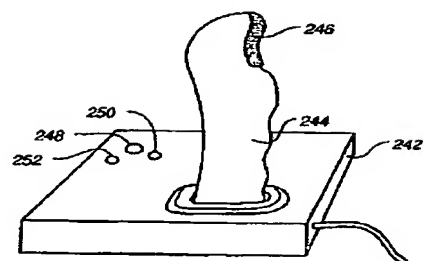


【図14】

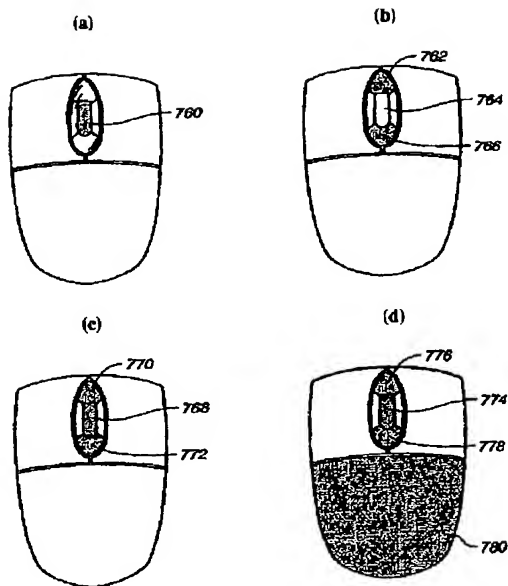


【図17】

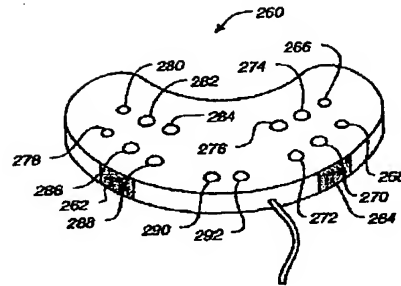


【図19】




【図20】

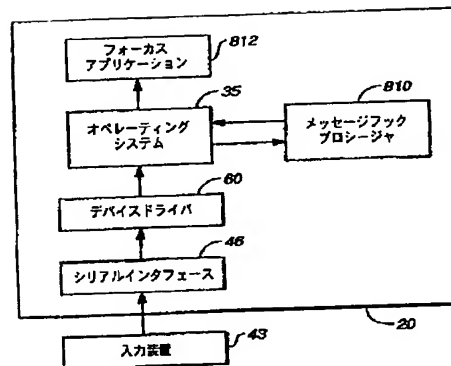


【図31】

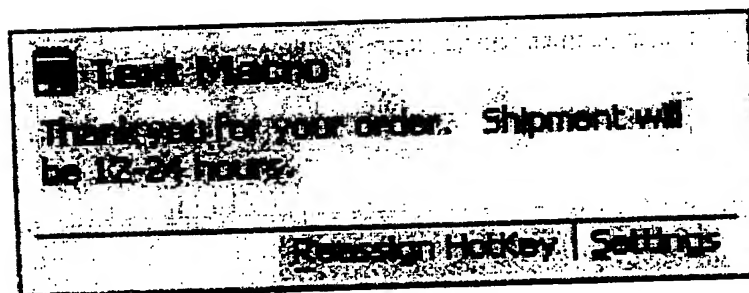


【図18】

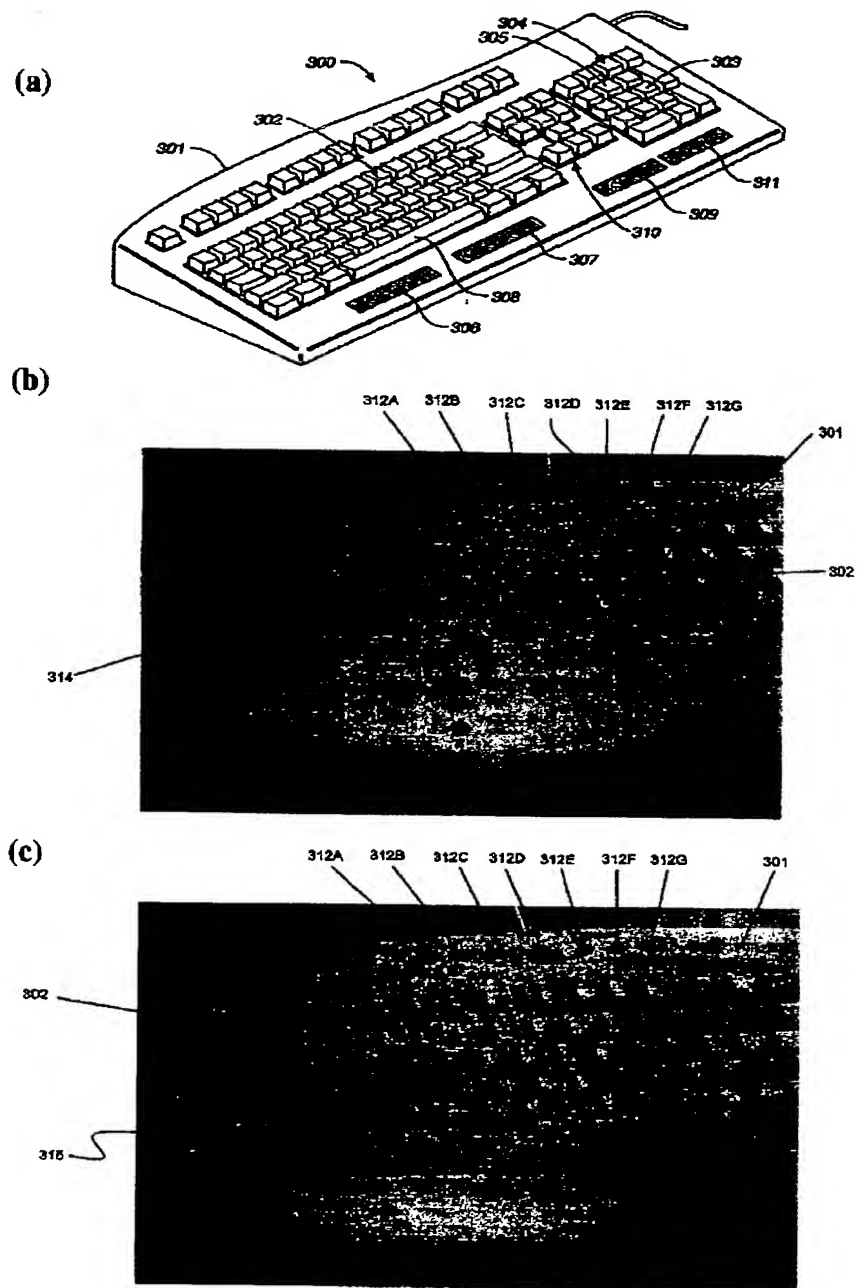


【図 21】

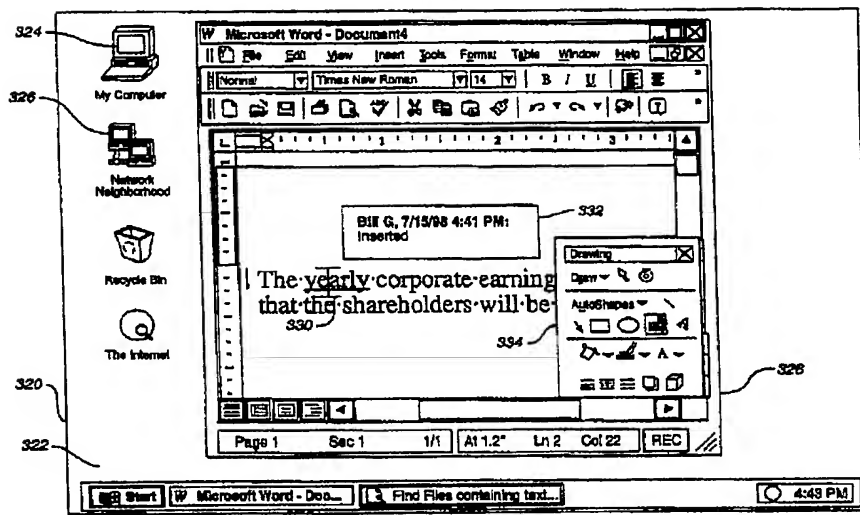


【図 22】

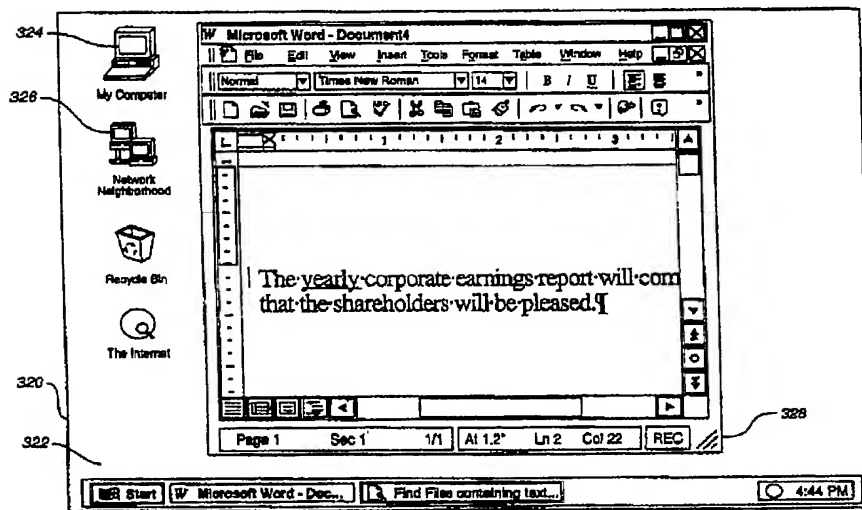


【図23】

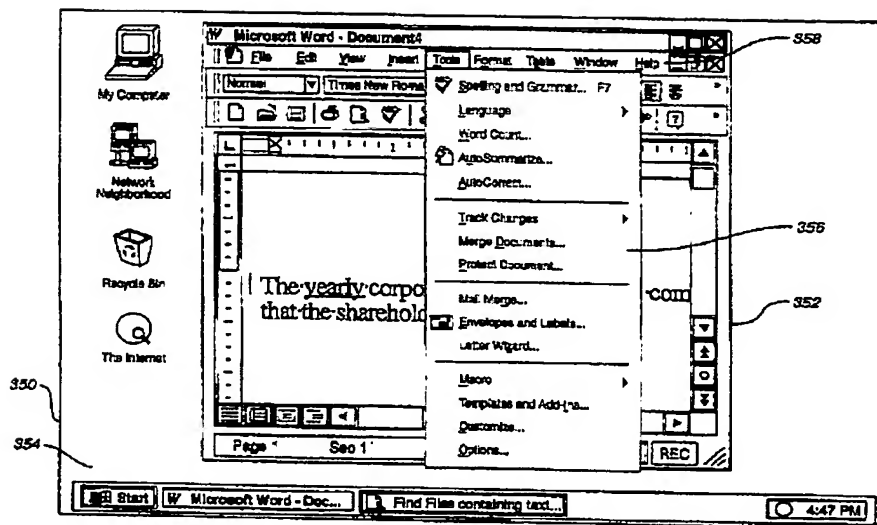


【図24】

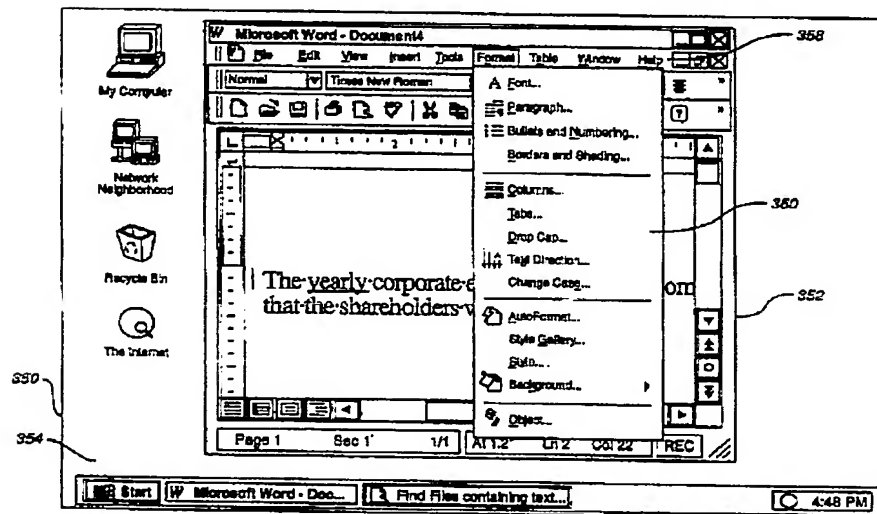


【図25】

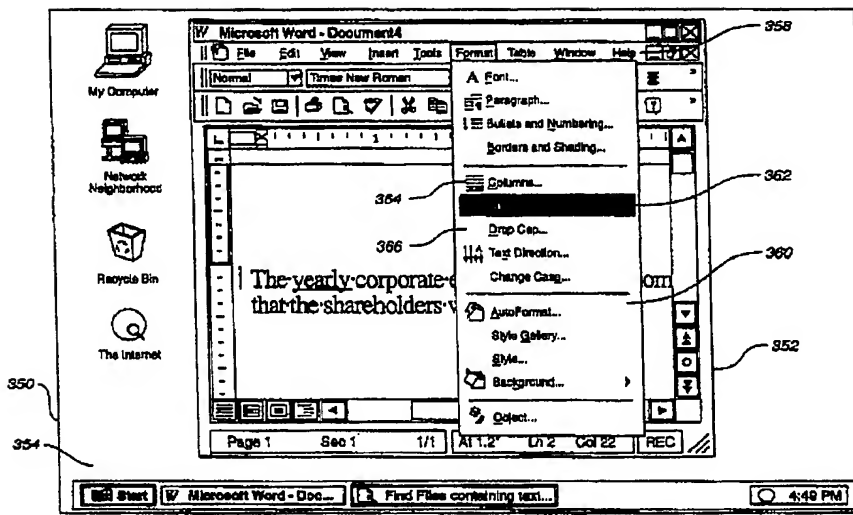


【図26】

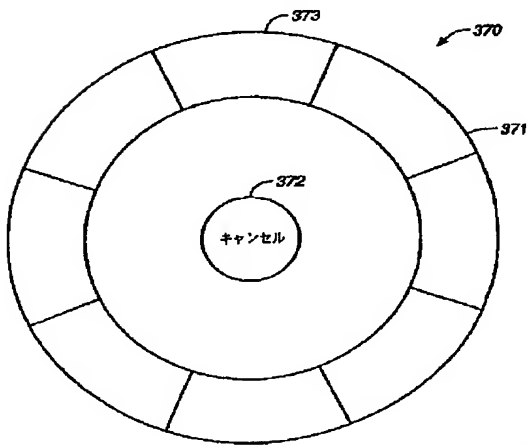

【図27】



【図28】

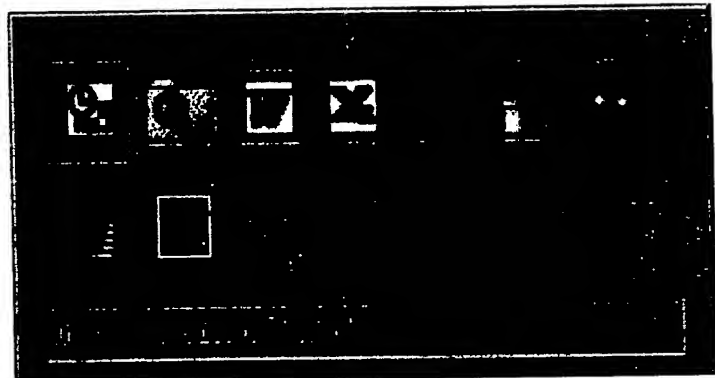




【図30】


(a)




(b)

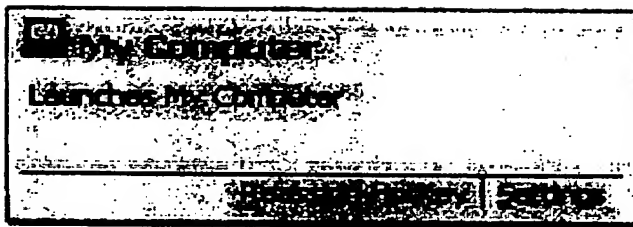


【図32】

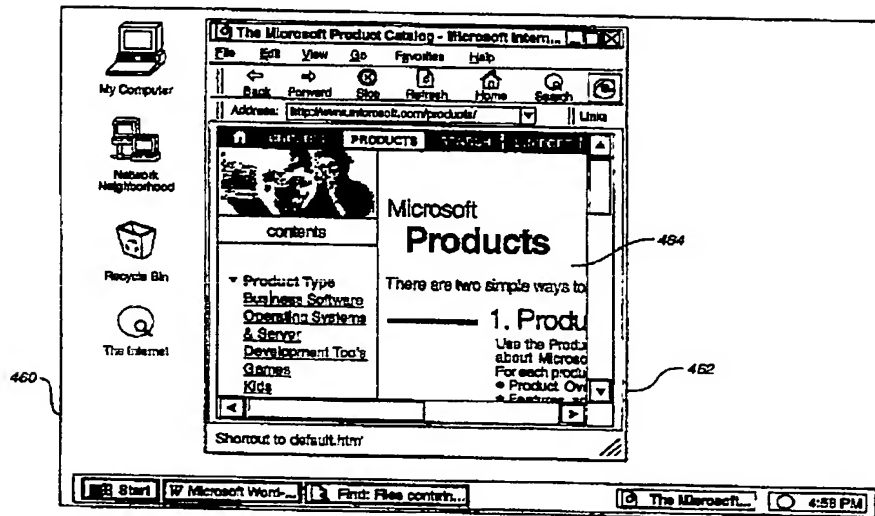


【図33】

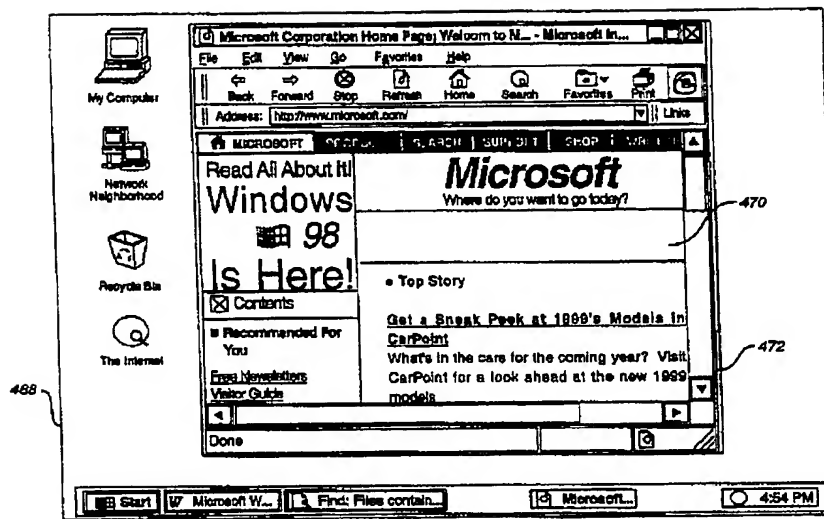


【図34】

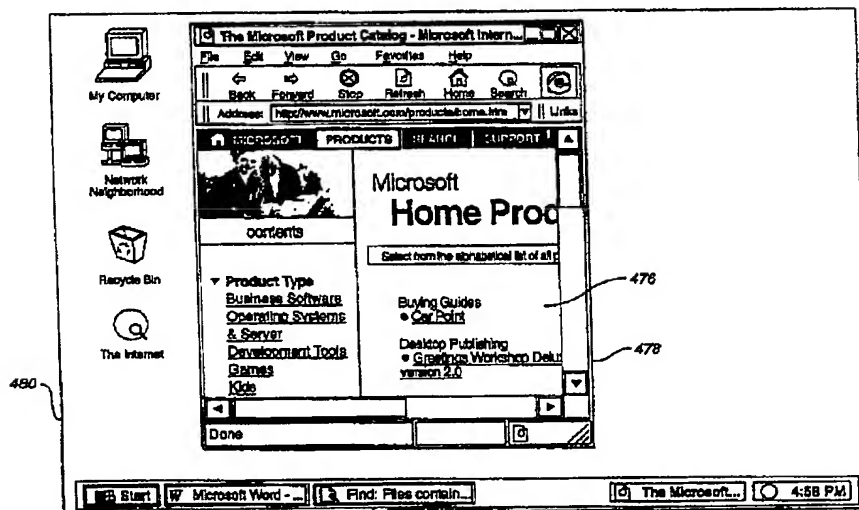


【図35】

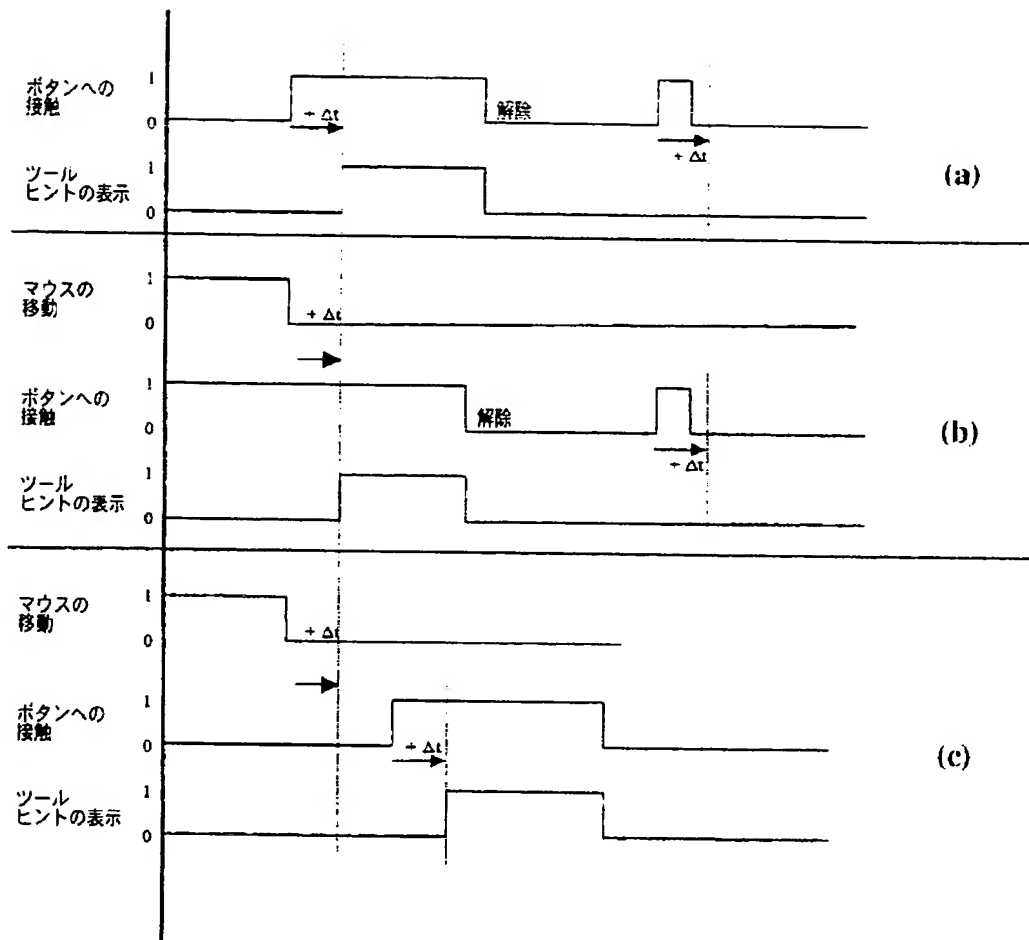

【図36】

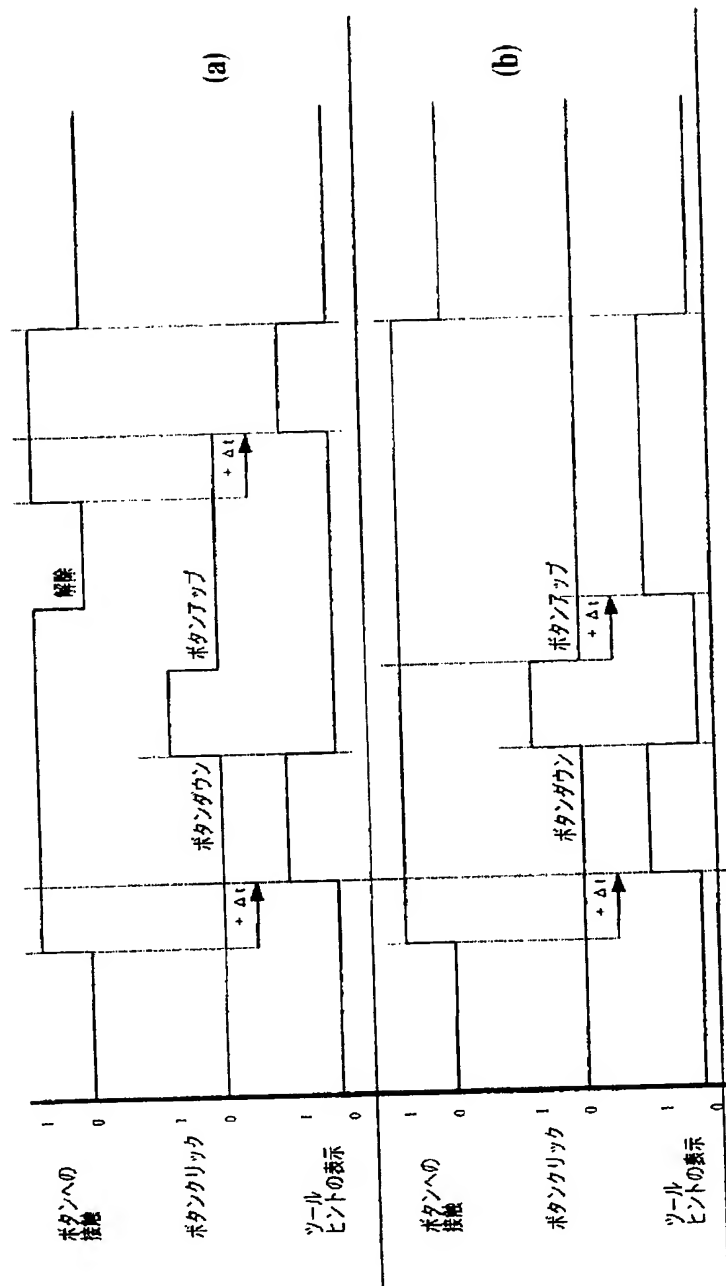

【図37】

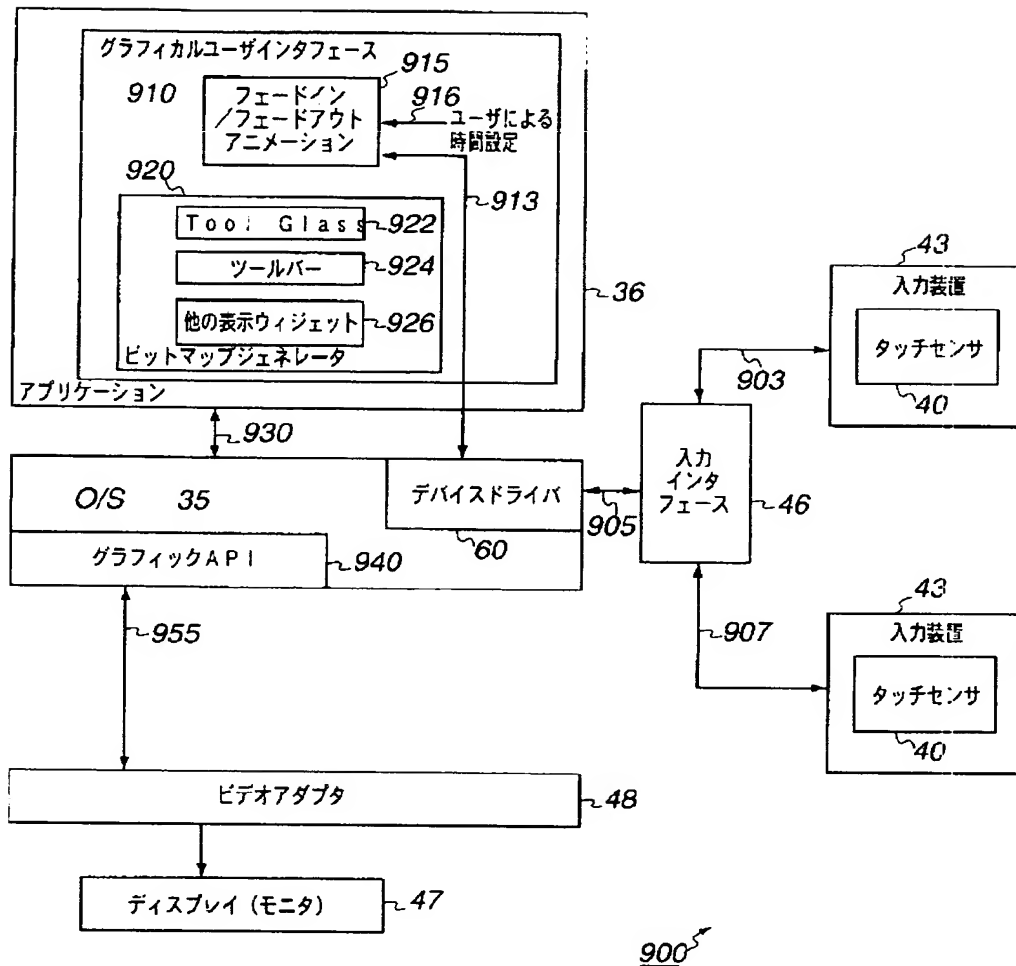

フロントページの続き

(72)発明者 スティーブン エヌ. バシチェ  
アメリカ合衆国 98052 ワシントン州  
レッドモンド ノースイースト 60  
13783 ナンバー127  
(72)発明者 ウィリアム ボン  
アメリカ合衆国 98144 ワシントン州  
シアトル サウス レイク ワシントン  
ブルバード 917  
(72)発明者 ジェームズ エイチ. コーソー  
アメリカ合衆国 98103 ワシントン州  
シアトル ノース 47 ストリート 1403

(72)発明者 コーリー エム. レイダス  
アメリカ合衆国 98004 ワシントン州  
ベルビュー ノースイースト 26 ストリ  
ート 10807  
(72)発明者 ケネス ブイ. フライ  
アメリカ合衆国 98112 ワシントン州  
シアトル イースト マクグロウ ストリ  
ート 2426

F ターム(参考) 5B020 DD02 GG13  
5B087 AA09 BB12 BB21 BB29 DE03  
5E501 AA02 AA06 AC37 BA05 CA03  
CB02 CB03 CB05 CB09 CB10  
CC20 EA40 FA06 FA09 FA42  
FB43

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPIC;**